
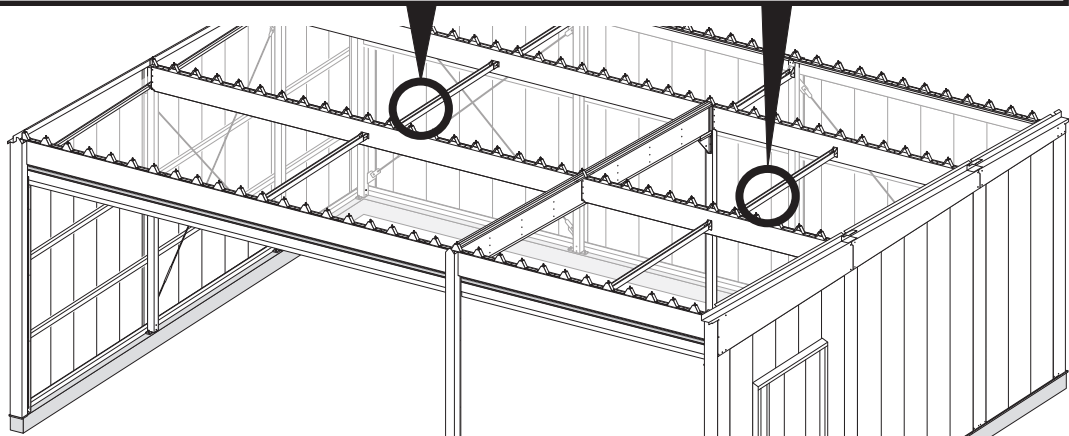


## ●WG コンセント位置について

### <WG-D(オーバースライド)>



オーバースライドドア1面に対してアース付2口コンセント1カ所を、小梁に設置してください。

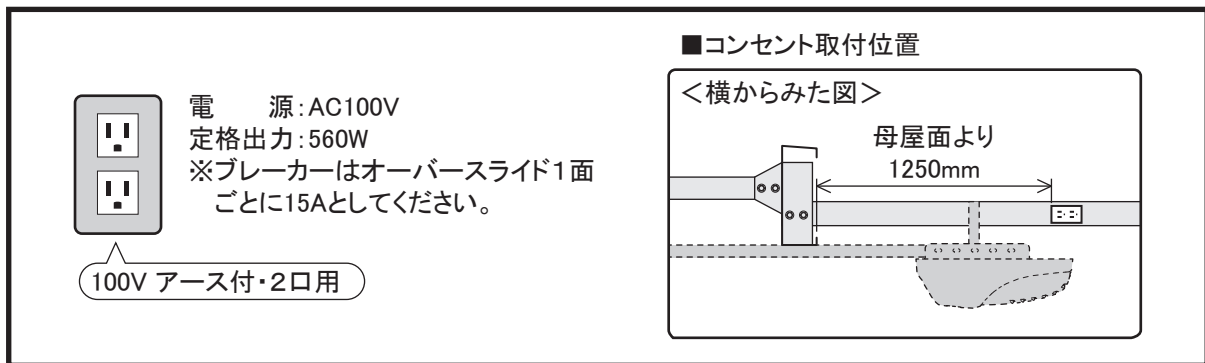

※コンセントは結露等で漏電する恐れがあるため、防水対策をおすすめします。

### <WG-S(シャッター)>

シャッター1面に対して2口コンセント1カ所を、外観から見てシャッターの左側に設置してください。

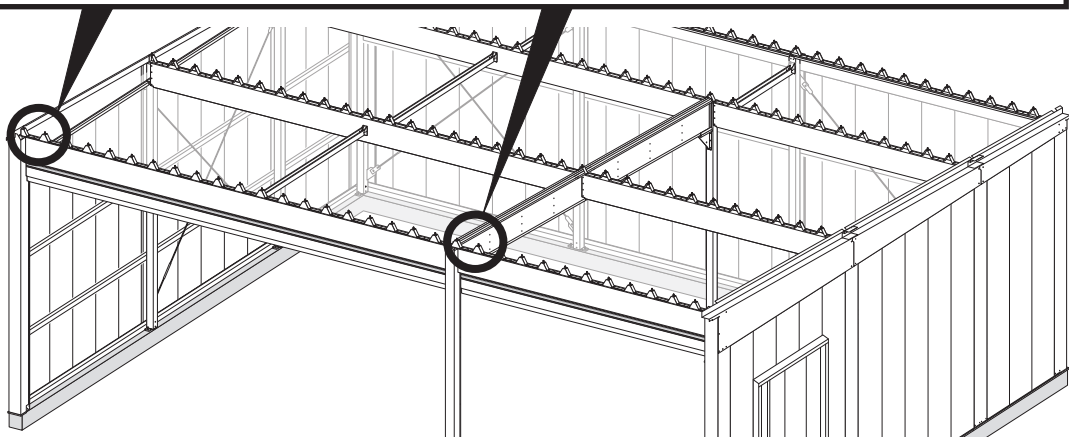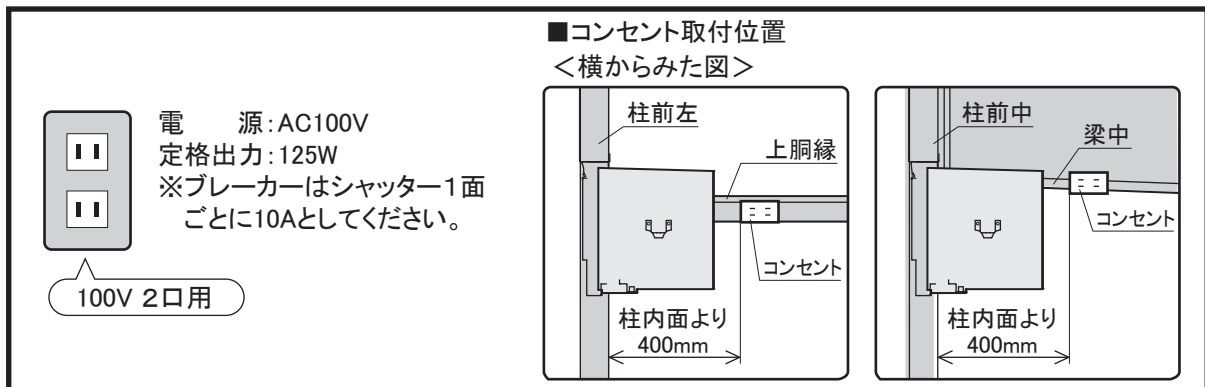

※コンセントは結露等で漏電する恐れがあるため、防水対策をおすすめします。