TAFRAGE

イナバガレージ オーバースライドタイプ 組立説明書

[WG-D3666MP / 3666MU / 3676MP]

このたびは、ガレージ「タフレージ」をお買い上げくださいまして誠にありがとうございました。 私たちは、この製品の開発にあたって「良いものを安く」をモットーに、苦心して作り上げました。 どうぞ末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。

この製品の組み立てについてご説明いたしますので、かならずお読みください。 部品箱内の基礎図、組立説明書のアンカー工事については標準的施工方法とします。 異なる施工を行う場合は、予め当社にご相談ください。

なお、ご使用にあたっての注意については、取扱説明書・製品保証書をお読みください。



写真は WG-D3676MP 大型採光壁はオプション品

組み立てにあたっての注意事項

●設置場所

- 1. 崖の縁や屋上など、安全の確認の出来ない場所への設置は避けてください。
- 2. 非常時の避難通路となるような場所には設置しないでください。
- 3. 家からの雪が直接屋根に落ちてくる場所への設置は避けてください。
- 4. 家の屋根からまとまった雨水が直接屋根や壁に落ちないように配慮してください。

●組み立て

イナバ倉庫・ガレージは作業する床面の高さが2m以上(高所作業)の箇所が含まれています。関係法規に従い、安全に作業を進めるよう、次の事項を必ずお守りください。

- 1. アンカー工事を必ず行ってください。
- 2. 高所作業では必ず安全な作業床を設け、転落防止のため安全帯を使用してください。
- 3. 強風時などの天候の悪い日の組み立ては避けてください。
- 4.30kg以上の梱包や部材の運搬・組立は、2人以上で行ってください。
- 5. ヘルメット・手袋・長袖シャツなどの保護具や脚立等を使用し、安全確認の上作業してください。
- 6. 滑りやすい履物を使用しないでください。
- 7. 作業中に出る切粉は、錆の原因となりますので必ず除去してください。
- 8. 作業場の整理整頓、作業者相互の安全確認を十分に行ってください。
- 9. 組立中は部材の転倒防止のために、つっかい棒やロープ等でしっかり固定してください。
- 10. 高所から物を落としたりしないよう十分に注意を払い、作業を行ってください。
- 11. 暗い場所や夜間の作業を行う場合は、作業を安全に行うため必要十分な明るさを確保してください。
- 12. 組立途中で放置しないでください。もし、作業を中断する場合は「15.壁パネルの取付」の手前にしてください。
- 13.高トルクのインパクトドライバーをご使用の際は、ボルトの締めすぎにご注意ください。

組立順序のご説明

組み立てにあたって、部品の共通性・互換性を持たせるために、取り付け穴が 余分にあけてあります。相手に穴のない所はボルト締めの必要はありません。 各取り付け穴は、組み立てを容易にするために余裕を持たせてあります。片寄 った締め方をすると、部品が入らなかったり穴が合わない場合がありますので、 この場合はネジをゆるめ調整してください。


基礎施工


入口部の基礎高さが、土間面(F.L)から300(+25mm、-25mm)になるように、水盛・遣形にしたがって根伐・ 砂利等で地固めをし、基礎をつくります。

※設置場所や、地域の実情(軟弱な地盤や寒冷地等)にあった基礎工事をしてください。

安全確保のため、転倒防止工事には十分注意してください。

■基礎参考図 [単位:mm] ×···アンカーボルト位置を示す --- - - -- ····屋根のラインを示す a.b.c・・・屋根の出幅を示す(a=78,b=252,c=128) 詳細図面は当社ホームページの図面ダウンロードより入手してください。 基礎外寸 3890 柱・アンカー芯々 3600 145 145 8 (008) 0081 ソセー持 1670 (670) アンカーボルト (16ヶ所) 130 2800 アンカー芯々 基礎外寸 1690〈6690〉 タ 130 アンカー芯々 267<u>0</u> 2800 200 柱芯々! В 8 WG-D3666MP/U WG-D3676MP < >内はWG-D3666MP/U の寸法






基礎天は面取しないでください

FLはGLより高い位置になるように設定して下さい。

A-A'断面

※アンカーボルトは別途手配品



基礎詳細図

310 145 柱前左 贸 400

入口床面コンクリート仕上断面

基礎面ヨリ

基礎幅は必ず200mmとして下さい。


オーバースライドドアが降りる土間面は必ず基礎天より 300mm(+25mm、-25mm)として下さい。

(オーバースライドドアの取り付けができ なくなります。)

B-B'断面

アンカーボルト位置の確認

寸法出しバーA・Bと寸法出しバー延長パーツを使用し、アンカーボルトの位置を確認します。

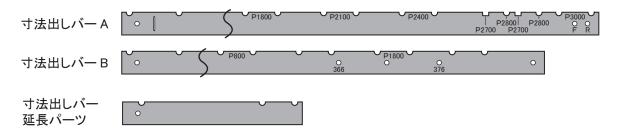



■後面側のアンカーボルト位置確認方法

- ①寸法出しバーAに寸法出しバー延長パーツを M4 タッピンネジで取り付けます。
- ②アンカーボルトに寸法出しバー A+ 延長パーツの半円状の切欠が合うか確認します。

<アンカーを合わせる切欠の位置>

柱後左:寸法出しバーAの左端から1番目 柱後右:延長パーツの右端から2番目



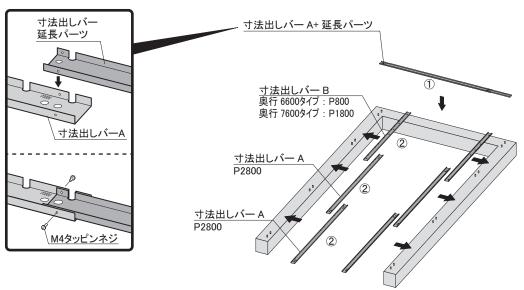


■側面側のアンカーボルト位置確認方法

アンカーボルトに寸法出しバーの半円状の 切欠が合うか確認します。

半円状の切欠の位置は下の表を参照してください。

アンカ	一確認位置	寸法出しバー	刻印位置
前•	中スパン	Α	P2800
44 7 . 83	奥行 6600 タイプ	В	P800
後スパン	奥行 7600 タイプ	В	P1800

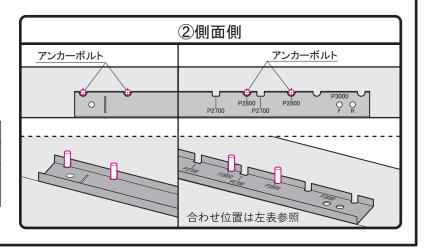

柱の前工程

※ 柱にプレート A、プレート BL·BR、胴縁取付金具を M 8 ボルトで取り付けます。

取り付ける部品一覧
















プレート BL プレート BR ※下のイラストは取り付け方の例です。 取付位置は扉やオプションの位置で 決まります。 P5 を参照して取り付けてください。

胴縁取付金具

柱母屋受金具左

柱母屋受金具右

柱は名称シールが貼ってある面が前側です。

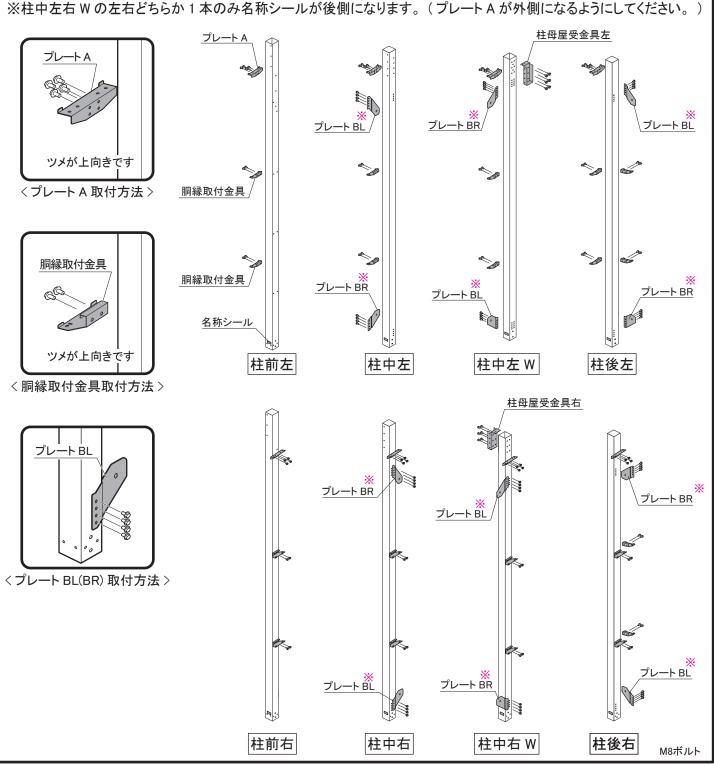


プレートBの取り付け位置について


プレート B (BL·BR) はブレースを取り付ける金具のため、ブレースを取り付ける面によって、取り付け位置が決まります。

- ※壁面扉・框ドアとガラス窓の取り付け位置でブレースの取り付け面が変わるため、オプションの取り付け位置を確認してからプレートBを柱に取り付けてください。
- ※ブレースを省くことは強度上できません。必ずすべてのブレースを取り付けてください。

〈標準のブレース面〉









オプションがつく場合①

ガラス窓と壁面扉・框ドアを避けてブレースを 張るようにプレートBを取り付けます。




オプションがつく場合②

同じ面にガラス窓と壁面扉・框ドアがつく場合はガラス窓側にブレースを張るようにプレートBを取り付けます。 ※壁面扉・框ドアは同じ面に2箇所つけることができません。 ガラス窓の取り付けはできます。




後面には壁面扉・框ドアの取り付けが出来ません。 (後面ブレースの場所を移すことが出来ないため)

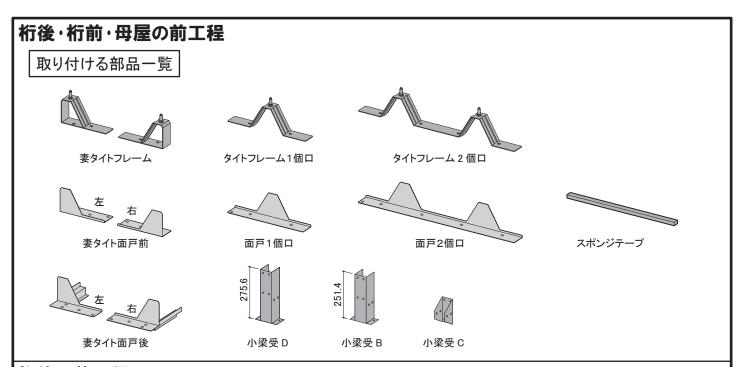

桁後の前工程


タイトフレームと面戸を M6 ボルトとフランジナットで取り付け、その上にスポンジテープを貼ります。 スポンジテープは庫内寄りに貼ってください。

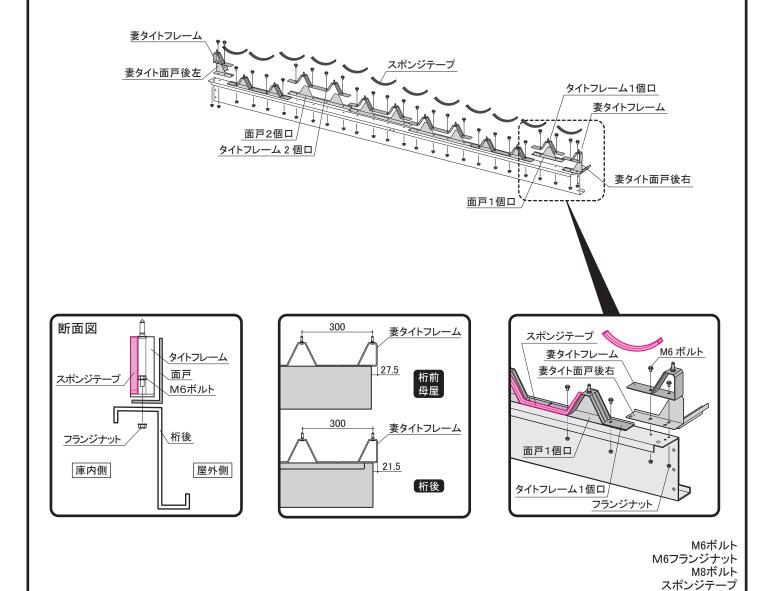

母屋・後母屋の前工程

タイトフレームを M6 ボルトとフランジナットで取り付けてください。


母 屋:中央に小梁受 B・C を M8 ボルトで取り付けます。 後母屋:中央に小梁受 D・C を M8 ボルトで取り付けます。 ※母屋・後母屋には面戸とスポンジテープは必要ありません。

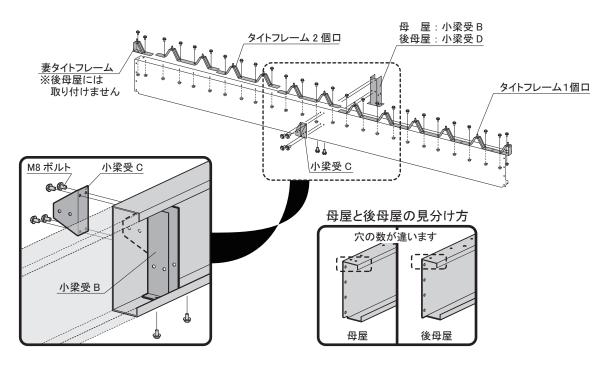

M6ボルト M6フランジナット M8ボルト

桁前の前工程


タイトフレームと面戸をM6ボルトとフランジナットで取り付け、その上にスポンジテープを貼ります。 スポンジテープは庫内寄りに貼って下さい。

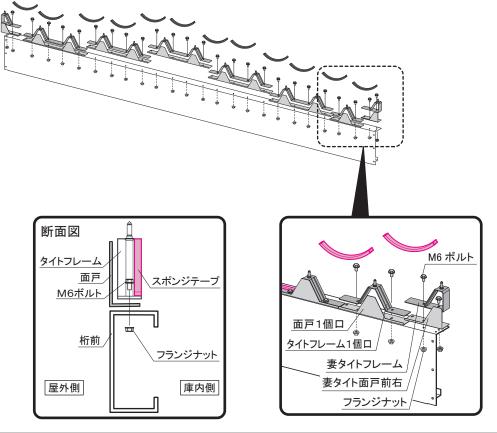

M6ボルト M6フランジナット スポンジテープ


1. 柱の取付

柱をベースプレートに差し込み、M10 ボルトとワッシャーでとめます。付属のM12 ナットとワッシャーを用いてアンカーボルトにダブルナットでとめます。

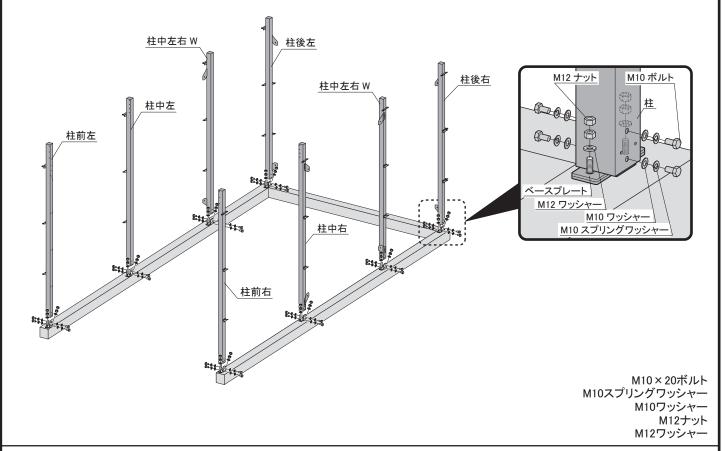


2. 土台取付金具の取付

柱に土台取付金具を M6 ボルトで取り付けます。

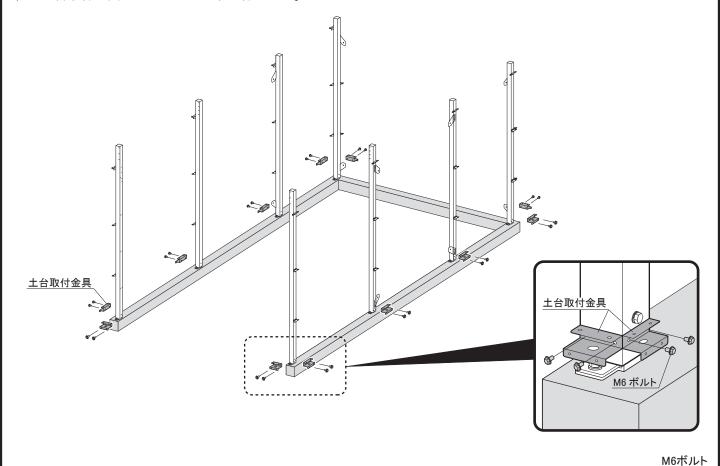


3. 水切板の取付

水切板を並べて、つなぎ目をコーキングします。次に、水切板を土台取付金具に M6 ボルトで取り付けます。 ※内部に雨水が浸入する恐れがありますので必ずコーキングをしてください。

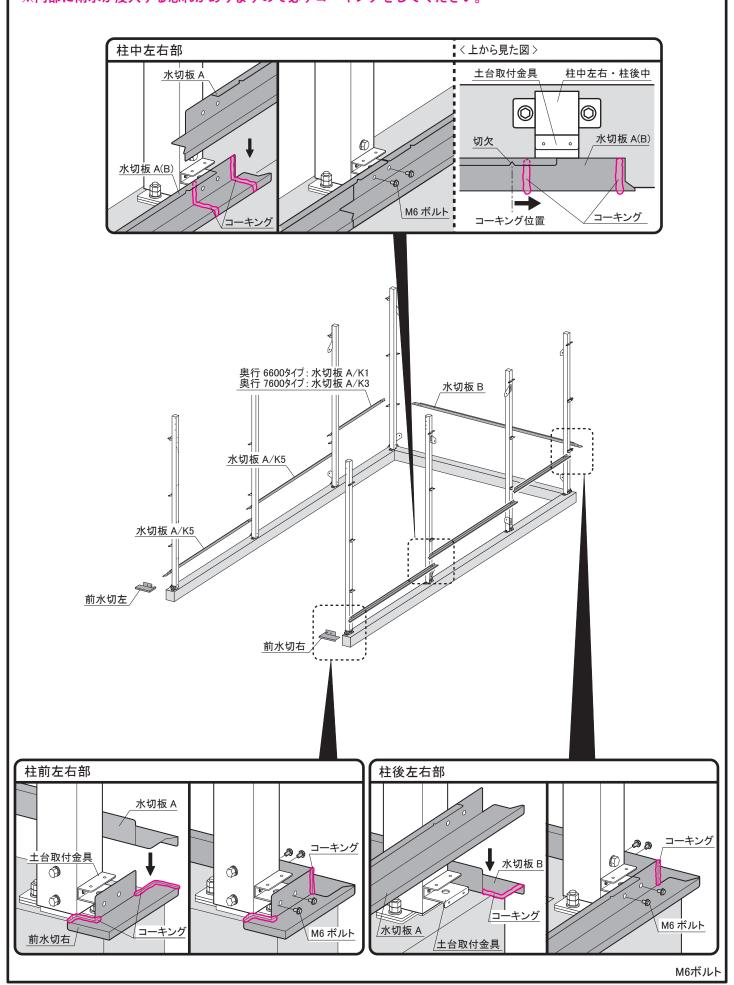





上胴縁を胴縁取付金具にのせ、M8 ボルトで取り付けます。

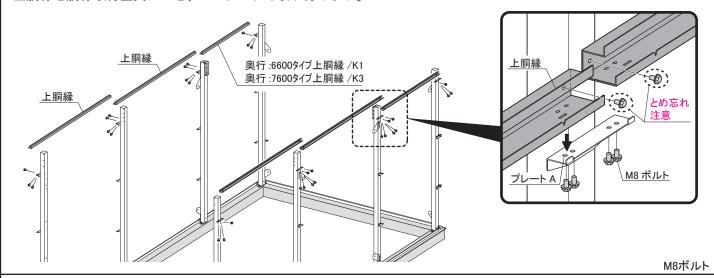

5. 桁後の取付

桁後を柱に引っかけ、M8ボルトで取り付けます。

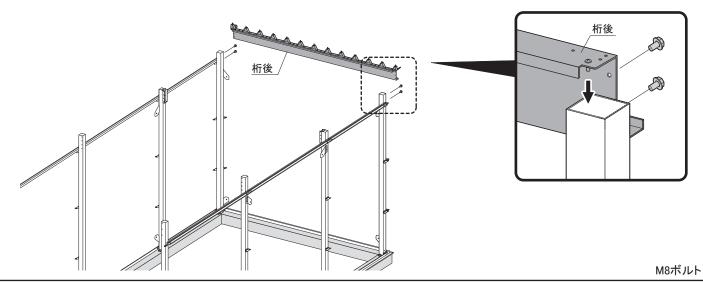

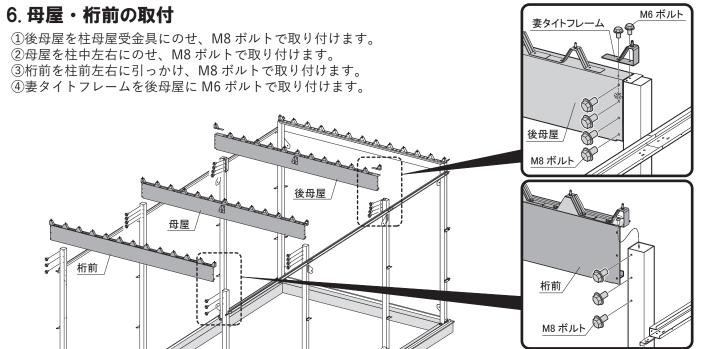


M8ボルト M6ボルト

7. 土台・土台コーナーカバーの取付

土台を土台取付金具に M6 ボルトで取り付けます。


コーナー部には、土台コーナーカバーを土台取付金具に M6 ボルトで取り付けます。

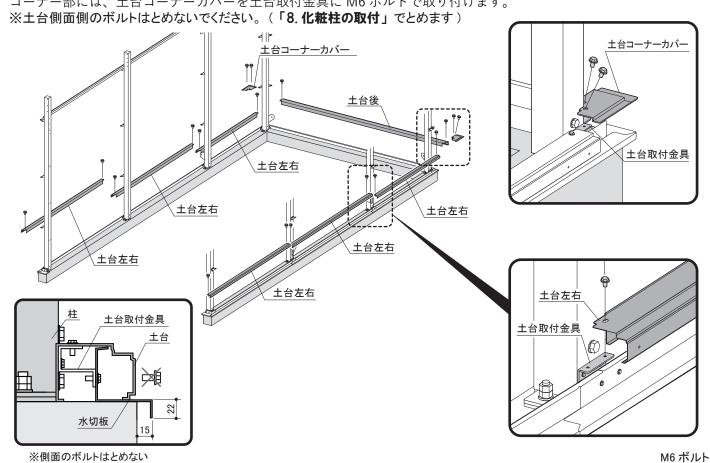

8. 化粧柱の取付

化粧柱を取り付ける前に本体の建ちを調整してください。


化粧柱のツメを上胴縁(後面は桁後)の切欠きに引っかけ、下部を M6 ボルトでとめます。 化粧柱前は柱前と M6 ボルトでとめます。

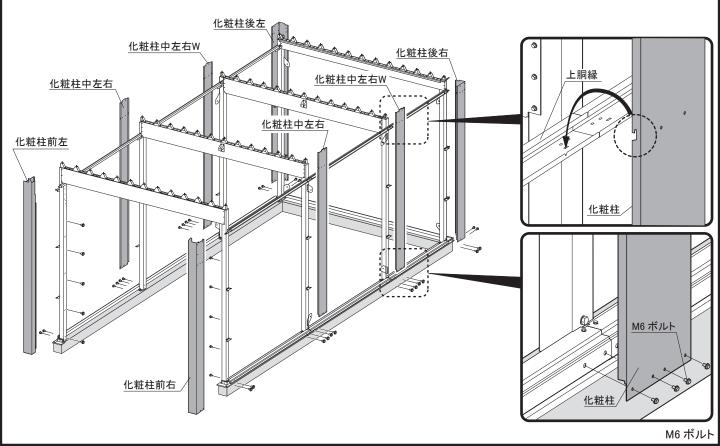

9. 梁左右幕板・妻板取付金具の取付

梁右後幕板、梁右中幕板、梁右前幕板の順に化粧柱に M6 ボルトで取り付けます。このとき幕板同士を寄せながらボルトをとめます。次に上胴縁にM6 ボルトとネジ板で取り付けます。


- 梁右幕板のつなぎ目に妻板取付金具右をのせ、詳細図を参照して取り付けます。
- ※必ず梁左右後幕板から取り付けてください。雨漏りの原因となります。
- ※梁左幕板も同様に取り付けます。

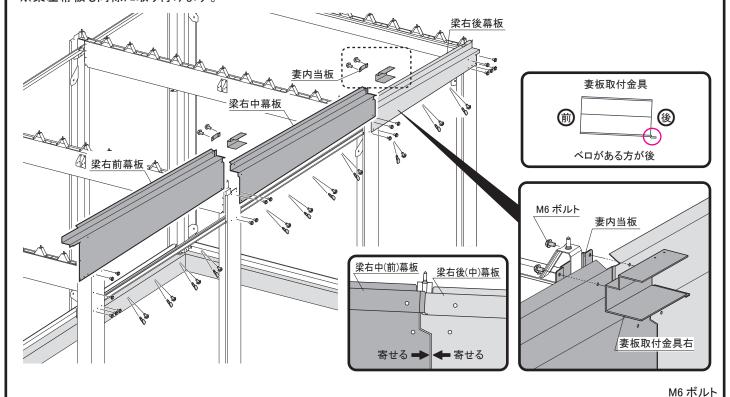

ネジ板


10. 桁後幕板の取付

- ①桁後幕板を化粧柱後と桁後にM6ボルトとネジ板で取り付けます。
- ②(一般型の場合のみ)雨とい取付金具 A·B、雨とい固定金具を本体と共締めします。
- ③両端部の桁後幕板と妻タイト面戸後の隙間にコーキングをしてください。

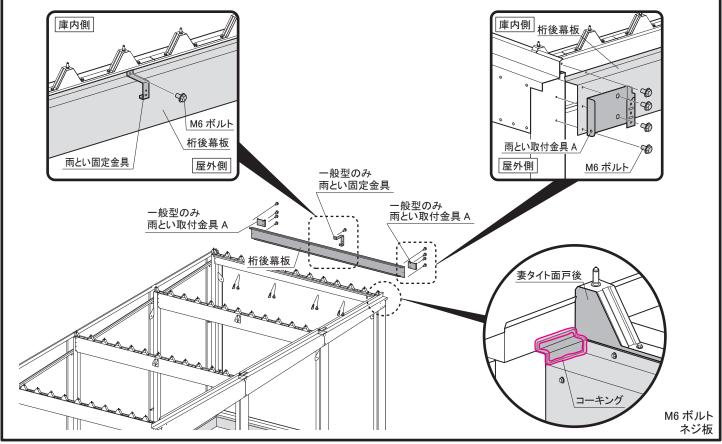

11. シャッターカバーの取付


- ①桁前両端下部に M6 ボルトを仮締めします。次に仮締めした M6 ボルトに庫内側からシャッターカバーを引っかけます。
- ②シャッターカバーを柱に M6 ボルトで取り付けます。次に仮締めした M6 ボルトを本締めします。
- ③小梁受 A を桁前の中央に M6 ボルトで取り付けます。

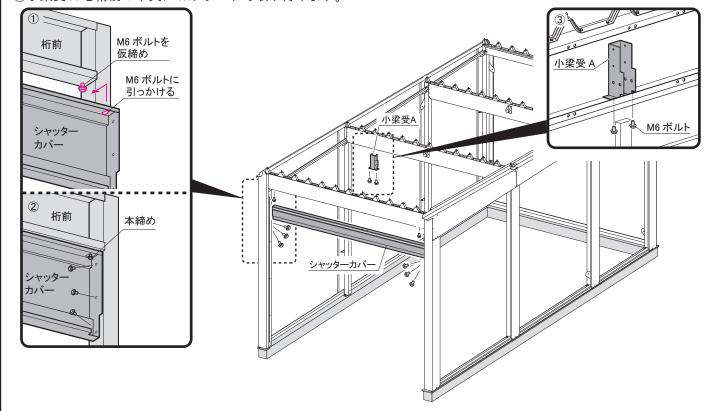

M6 ボルト

12. 小梁の取付


小梁を小梁受にM8ボルトで取り付けます。

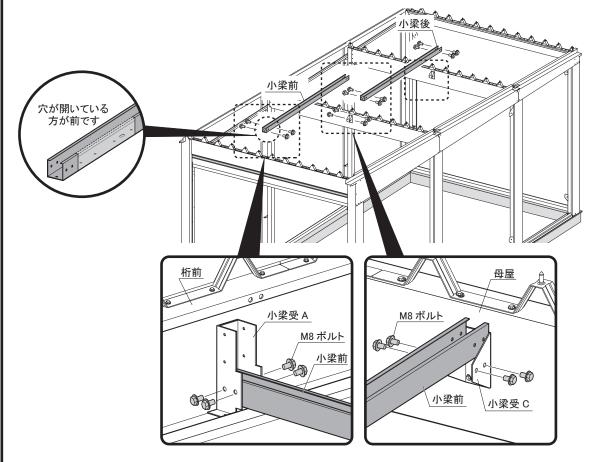

M8 ボルト

13. シャッター受の取付


シャッター受 A を小梁受 A にかぶせ、M6 ボルトで取り付けます。

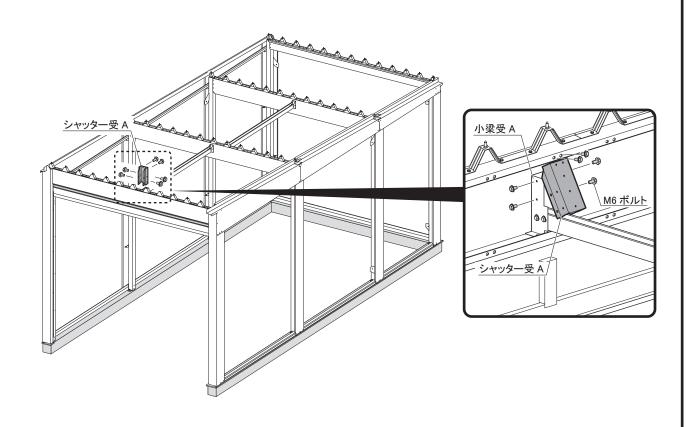

M6 ボルト

14. ブラケット取付板の取付

ブラケット取付板を桁前に M6 ボルトで取り付けます。

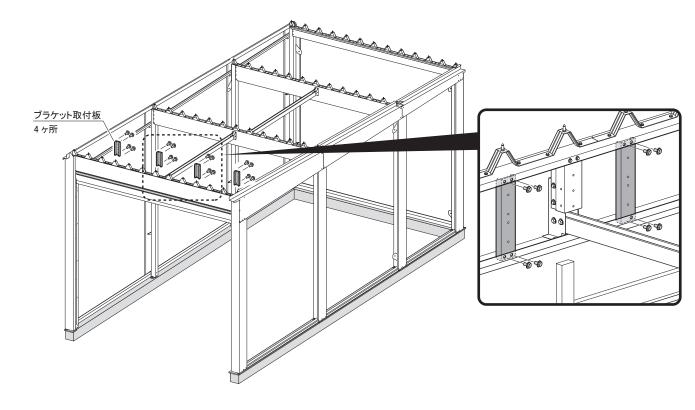

M6 ボルト

15. 壁パネルの取付


壁パネルを取り付ける前に本体の建ちを調整してください。

壁パネルを下図のように内側から M6 ボルトとネジ板で取り付けます。

壁パネルの組立順が違いますと、雨漏りがする等の原因となります。


支柱NNは、縦方向を壁パネルと共締めし、幕板とはM6ボルトとネジ板で取り付けます。


※壁面扉とオプションも同時に取り付けます。(組立方法は各々の組立説明書を参照してください。)

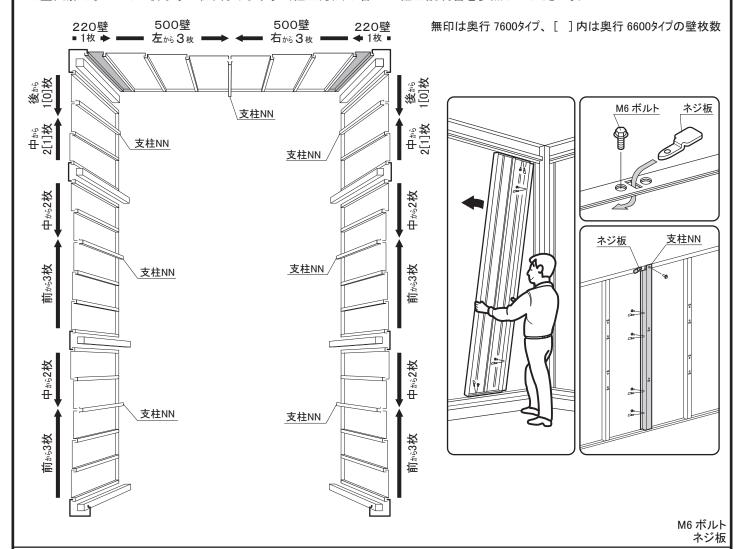


16. 胴縁の取付

胴縁を胴縁取付金具にのせ、M6 ボルトとネジ板で取り付けます。 壁パネルとも M6 ボルトとネジ板で取り付けます。

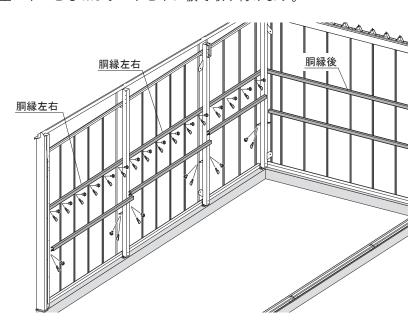





M6 ボルト ネジ板

17. ブレースの取付

- ※ブレースを取り付ける前に本体の建ちを確認してください。
- ※ブレース本来の効果を出すため、プレート B をとめている M8 ボルト、壁面のブレースを取り付けている M16 ボルト、屋根面のブレースを取り付けている M12 ボルトはブレースを締め付けた後に本締めしてください。

17 - 1


下図を参照して、ブレースAの長さを調整してください。



17-2

ブレース A をプレート B に M16×40 ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャーとフランジナットで取り付けます。 ブレースを取り付ける際はブレースの軸部分が屋外側になるようにしてください。

※下図のブレースはオプションがつかない場合の取り付け位置となります。

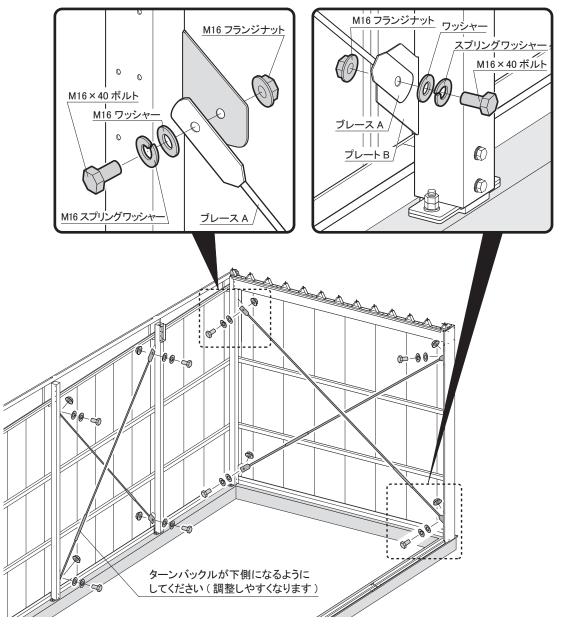

M16 × 40 ボルト M16 フランジナット M16 スプリングワッシャー M16 ワッシャー




17-4

桁前 - 母屋間と母屋 - 桁後間にブレース B を M12×30 ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャーとフランジナットで取り付けます。


母屋の部分は前側のブレースと後側のブレースを共締めします。


ブレースを取り付ける際はブレースの軸部分が屋根側になるようにしてください。

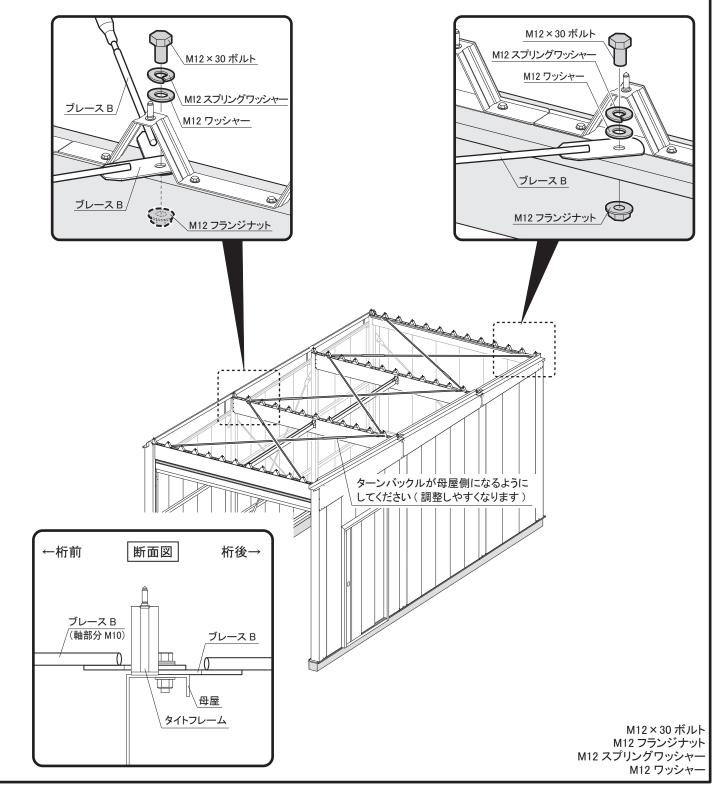


17-5

倒れ、通り、対角等を正確に出してください。正確に出しておかないと今後の組立に支障が出てきます。 寸法出しバー A を剣先ボルトの1山目と5山目に差し込んで対角を確認します。【下図参照】 剣先ボルトが穴に入らない場合は、対角の寸法を調整し、必ず本体のすべてのスパンの対角を確認してください。 また、ブレースを締める際は全体を順番に少しずつ締めて、ブレースの張りが均等になるようにしてください。 ※ブレースは締めすぎないように注意してください。締めすぎると本体が傾き、元に戻らなくなる可能性があります。 ※寸法出しバーは組立には使用しません。

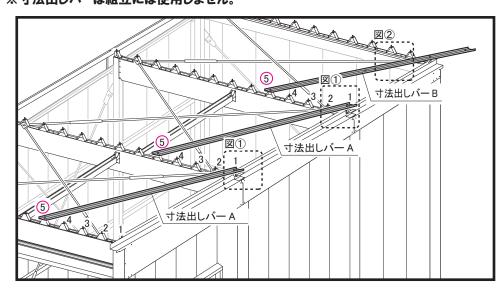







| 寸法出しバー A |

・ 前スパン・中スパンの対角を確認



寸法出しバー B


・ 奥行 6600タイプの後ろスパンの対角を確認





・ 奥行 7600タイプの後ろスパンの対角を確認



※ブレースを締め付けた後、プレート B をとめている M8 ボルト、 ブレースを取り付けている M16 と M12 ボルトを忘れずに本締めしてください。







18. 屋根の取付




- ・屋根材は後ろから葺き、前後のつなぎめには必ずコーキングを施してください。
- ・屋根材にはオス、メス部があるので必ず左から葺いてください。
- ・結露軽減材は傷つき易いので、取り扱いには十分注意してください。

18-1

屋根にはそれぞれ前後があります。前後を間違えないように施工してください。【下図参照】 3 箇所 穴があります (後) (後 < 183mm 穴ピッチ -奥行 6600タイプ・・・ 845.4mm 奥行 7600タイプ···1846.5mm 穴ピッチ 2802.8mm 2802.8mm 297mm 100mm (前) 屋根前 屋根後

18-2

屋根後を左より順に葺いていきます。

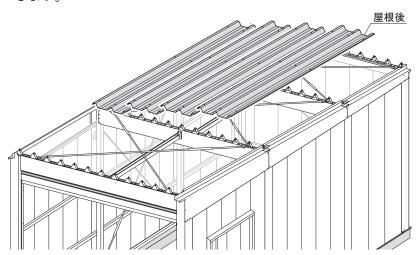


OK


18-3

屋根を重ねた後、重ね部を上から踏んで嵌合させてください。【下図参照】 しっかりと嵌合していることを確認してください。

剣先ボルトで結露軽減材を傷つけないように気をつけてください。

※結露軽減材に傷がついた場合は、部品箱内にある補修テープを適当な 長さにカットして傷部分に貼り付けてください。

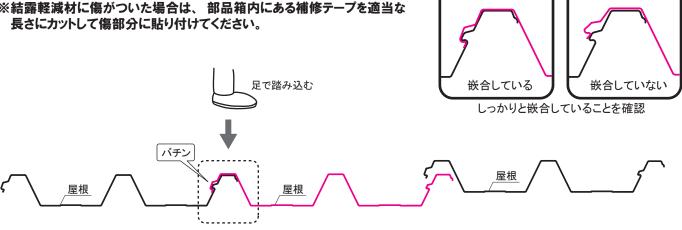

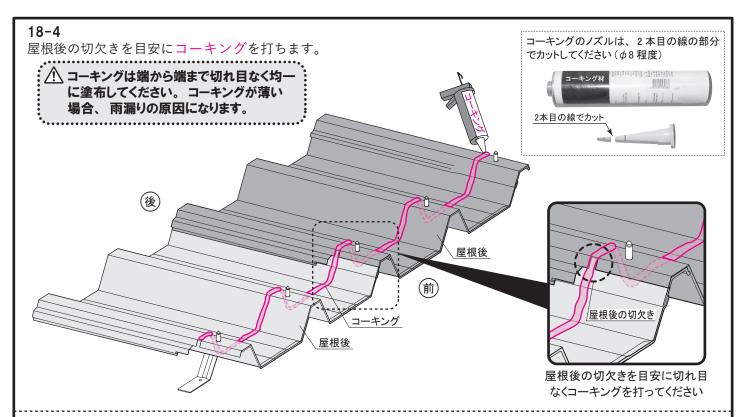



18-5

屋根前を左より順に葺いていきます。**18-3**を参照してしっかり嵌合してください。屋根は、剣先ボルトにルーフナットで固定します。剣先ボルトには剣先ボルトキャップを取り付けてください。【図 A 参照】

⚠️ フェルトパッキンをしっかりつぶしてください。 つぶしていない場合、 雨漏りの原因になります。

一番端の剣先ボルトは「19. **妻板の取付」**で取り付けるので、ルーフナットで固定しないでください。

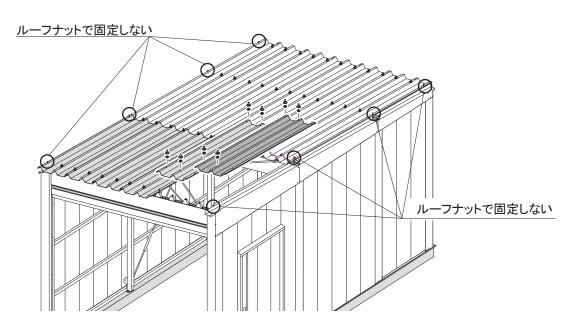

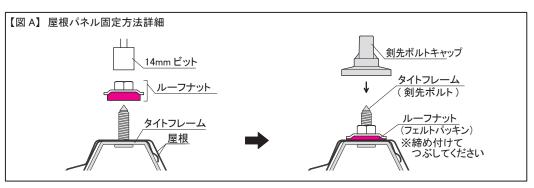


19. 妻板の取付

妻板右前を梁右前幕板にかぶせ、庫内側から M6 ボルトとネジ板で取り付けます。

次に妻板右前と妻板右中の重なり部にコーキングをして、妻板右中を梁右中幕板にかぶせます。妻板前と M6 ボルト で取り付け、庫内側から M6 ボルトとネジ板で取り付けます。妻板右後も同様に取り付けます。


剣先ボルトはルーフナットで固定して剣先ボルトキャップを取り付けます。外側にはみ出したコーキングは ふき取ってください。

- ※奥行 6600タイプの時、妻板中はありません。
- ※妻板左も同様に取り付けます。

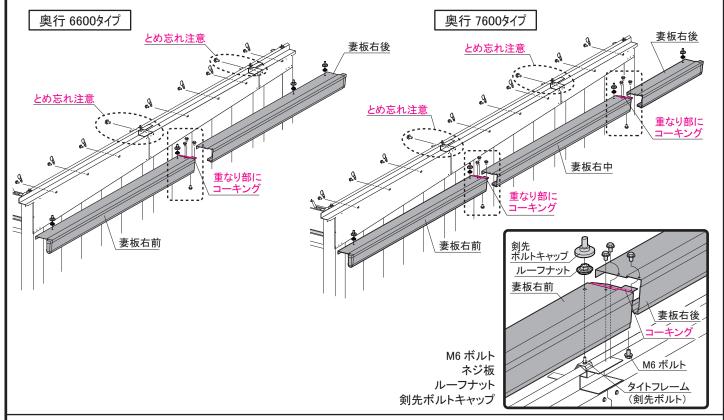

20. 鼻隠し前・後の取付

- ①鼻隠し前を妻板に M6 ボルトで取り付けます。
- ②屋根の端から1山おきに鼻隠し後固定板を M6 ボルトで取り付けます。

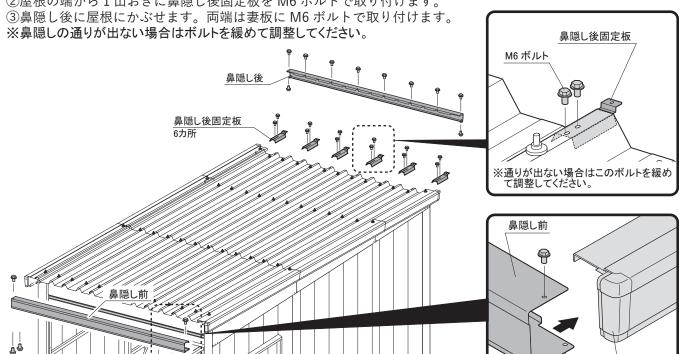


妻板右前

M6 ボルト

M6 ボルト

21. レール幕板の取り付け


- ①レール幕板左右にスポンジテープを貼り付けます。
- ②レール幕板を柱に M6 ボルトで取り付けます。
- ③屋外側に出ているボルトにボルトキャップを取り付けます。

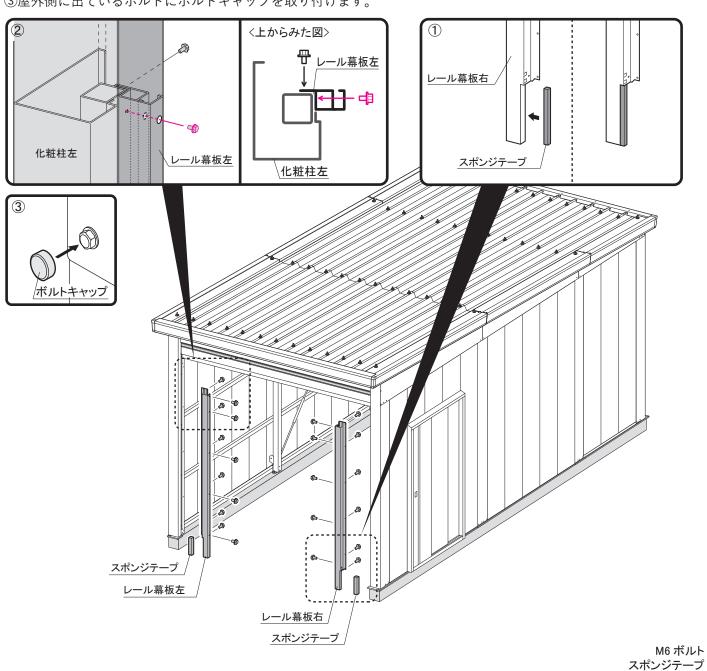

<先土間の場合>

土間が仕上がっている場合は、レール幕板をカット してください。


※カット後は、必ず切粉を拭き取り、カット面を タッチアップしてください。



<後土間の場合>

レール幕板の下端から 30mm のところまで埋め 込んでください。


※オーバースライドドアの開閉がうまくできなくなるため、必ず寸法を守ってください。



22. 雨といの取り付け(一般型のみ)

雨といの組立説明書を参照し、雨といを取り付けてください。

23. 本体の垂直・通りの確認

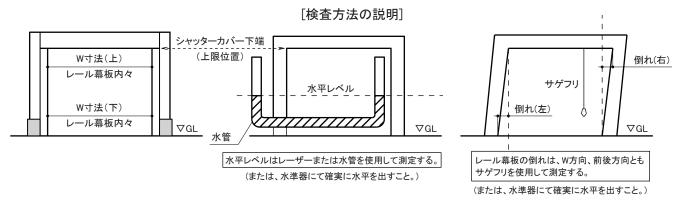

[チェックリスト表]

種別	検査項目		許容差·判断基準	検査器具	検査の方法内容	測定結果		合否	判定	
外観 検査	1.外観状況		損傷・部品不備 のないこと	目視・触手	製品全般			合格		
2.W寸法		3284mm 5084mm ±3mm		鋼製巻尺	上下、2点測定	(上)	mm	合格		
 寸	2.W\]/A	5684mm 5684mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1	工 1、2点规定	(下)	mm	D 1B		Hn /→ //-:		
法	3.上限高さ左右の差		5mm	レーザー・水管	陸墨から追った 上限までの高さ		mm	合格		取付作
検				下げ振り		(W右)	mm			
査	41.一川草板の倒れ	4.レール幕板の倒れ ±3mm	+ 3mm	1 17 1/2 2	W方向、前後方向	(W左)	mm	合格		
#	1 年 7 日本 1人			水準器	W/J 1-1 C (20) [67]	(前後右)	mm	шп		
				73 7-Т- ИН		(前後左)	mm			
	5.基礎の高さ 基礎天~	~EI 300	±25mm	鋼製巻尺	土間打ち後	(右)	mm	合格		検査記入
	0.空帳の同じ 室帳人・	- I L300		则表包八	左右2点					年月

業者 日 月 日



販売店・お客様へのお願い

※注意


後日オーバスライドドアの取り付けに伺います。下記①~③をご確認の上、工事の手配をお願いします。


- ①下記梱包はオーバスライドドア取付時に使用しますので、大切に 保管しておいてください。
 - ■部品箱【梱包番号:B4-4532】
- ②土間コンクリート打ちを完了してください。

オーバースライドドア取付工事は、土間が生乾きの状態ではできません。

③オーバースライドドアの取り付けには、一次配線が必要になります。

電気工事の方には、下図を参考に一次配線を取り付けるようにお願いしてください。

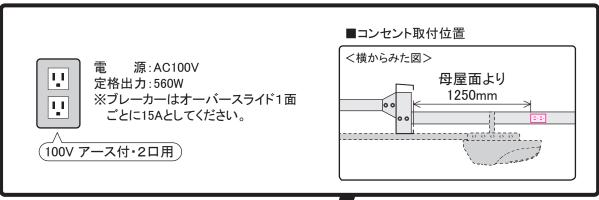

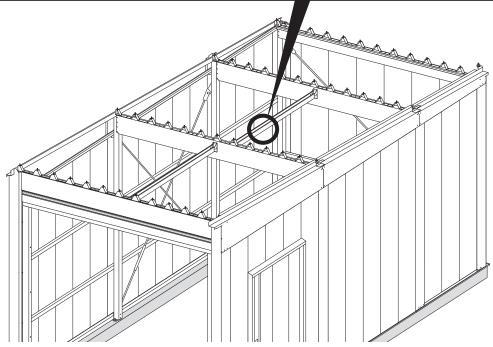

※①~③の事項が行われていないと、オーバースライドドア取付時のトラブルの原因になりますので、ご注意ください。

| 梱包別部品一覧表

雨といの組み立てには、下記部品が必要です。

梱包内の部品数を確認の上、組立順序にしたがって組み立ててください。

(施工には、金ノコが必要です。

部品箱 前面壁 ◆単体用◆ ◆ハープタイプ用◆ ◆W3600単体用◆ ◆2連棟用◆ ◆追加1棟用◆ B4-0783 B4-0781 B4-0782 B4-0785 B4-4560 部 品 名数量 軒といブラケット 4 部 品 名数量 軒といブラケット 12 部 品 名数量 軒といブラケット 6 部 品 名数量 軒といブラケット 6 雨とい取付金具A右 雨とい取付金具A右 1 雨とい取付金具B右 1 雨とい取付金具B右 1 雨とい取付金具A右 1 雨とい取付金具A左 1 雨とい取付金具A左 1 雨とい取付金具B左 1 雨とい取付金具B左 軒とい金具A2 雨とい取付金具A左 1 軒 と い 金 具 B 2 雨とい固定金具 1 軒 と N 金 具 A 2 軒 と N 金 具 B 2 雨とい固定金具 1 雨とい取付金具B右 1 雨とい固定金具 伸縮 じょうご 1 ストッパ - 2 雨とい取付金具B左 1 M 6 ボルト3 軒 とい 金 具 A 2 軒 とい 金 具 B 2 雨とい固定金具 2 伸縮 じょうご 1 ス ト ッ パ - 2 タッピンネジM5×10 4 ポルトキャップ(GR) 3 雨とい固定金具 1 伸縮 じょうご 1 伸縮 じょうご 1 ストッパ - 2 M 6 ポルト3 タッピンネジM5×10 6 ボルトキャップ(GR) 3 y /f - 2 W1800軒とい配置図 1 ř 1 ◆追加2棟用◆ M6×8ボルト(SUS) 2 り2 M 6 ポルト5 M6×8ポルト(SUS) 2 タッピンネジM5×10 6 B4-0786 タッピンネジM5×10 6 ボルトキャップ(GR) 5 ボルトキャップ(GR) 5 部 品 名数 軒といブラケット 12 **|** 8 組立説明書1 M6×8ポルト(SUS) 組立説明書1 ボルトキャップ(GR) 8 雨とい取付金具B右 2 雨とい取付金具B左 2 組立説明書1


雨とい固定金具

パ - 2 タッピンネジM5×10 12 ボルトキャップ(GR) 6

軒といセット ◆W3000基本棟用◆ ◆W3000追加用◆ ◆ハープダイプ用◆ B4-0791 B4-0792 B4-0795 部 品 名数量 軒とい(!=3540) 1 雨とい補助板11 雨とい補助板1 部 品 名数量 軒とい(l=2070) 1 雨とい補助板(W:1800用) 1 (W6000タイプはW3000用 基本棟+追加棟用になります。) ◆W3600単体用◆ ◆W3600追加用◆ B4-4570 B4-4571 部 品 名数量 軒とい(1=2070) 2 部 品 名数量 軒とい(1=3780) 1 雨とい補助板W36 1 雨とい補助板W36 1 ◆W5400(W2700×2)◆ 基本棟・追加用 B4-4572 部 品 名 軒とい(1=3280 雨とい補助板W27 2

I			I:			C	ı	, 1	C	'n	ľ	١.							
ı	•	Μ.	ΤŚ	11:	プ用	♦			♦ G	91	プル	∄◀	•	♦ †	こて	といる	延長/	۱–	ツ
I	В4-	-07	' 93					B4	-07	794				B!	9-8	909			
ı	部		品		名	数量		部		B		名	数量	音	3	8	ί	3	数量
ı	た	ζ	۲	()	Τ	1		た	T	۲	11	G	1	ŧ	てと	W(l	=50	0)	1
ı	角	丸	I	ル	术	1		角	丸	I	ル	ボ	1	角		継		手	1
	角		継		手	1		角		継		手	1						
	たて	الح	ヷ	ラケッ	ット	3		たっ	ことし	ハプラ	5ケ:	ット	3						
	たて	ح :	: W	ベー	- ス	3		た	てと	: W	ペ ー	・ス	3						
	M62	(8i	ボルト	, , ,	JS)	6		1110	X8:	1.14	101	0 0 /	6						
I	テク	スネ	ジゅ	4 X	13	6		7	フスネ	マジゅ	4 X	13	6						
ı																			



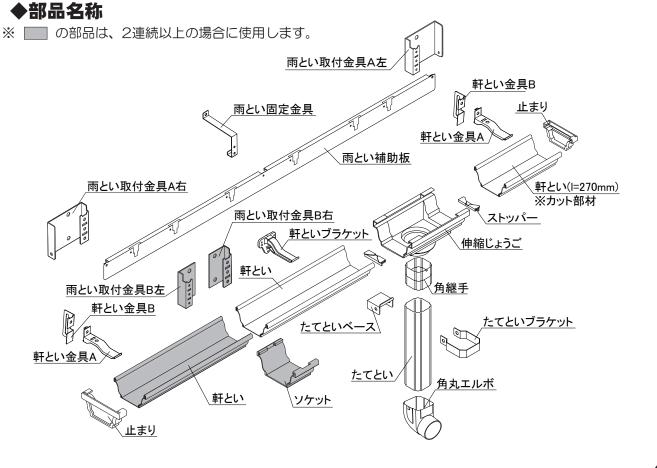



安全のために必ずお守りください。

ここに記載してある事柄は、人や物に対して危害・損害を未然に防止し、 製品をより安全かつ正しく組み立てて頂くためのものです。

マーク の説明 <u> 注意</u>

安全のために必ずお守りください。傷害事故の原因になります。

⚠ 留意

これらの点にもご留意ください。傷害・損害事故の原因になります。

雨といの施工について

企注意

1.接着剤使用上の注意

- ・使用前には容器に表示されている「労働安全衛生法の表示」や「取扱い上の注意」をよく読み、 注意して施工してください。
- 可燃性溶剤を含んでおりますので作業時は「火気厳禁」としてください。(危険物第4類第1石油類・危険等級II)
- 有機溶剤が含まれていますので悪用して吸うと有害です。故意に吸わないでください。
- •接着する部分の水分や油類・泥・ホコリなどは予め乾いた布などできれいにふき取ってください。
- 接着剤 (速乾性) は、部品の接続部全体に均一に塗り、塗布後出来るだけ早く接着してください。
- •接着力が最大になるのは塗布後20~30時間後です。接着後2~3時間は不安定なため、荷重をかけないように注意してください。
- ・接着剤の有効期間は製造後1年半です。開封後は1ヶ月以内に使用してください。
- 作業後は手洗いを十分行なってください。

2.安全衛生上の注意

・廃棄処分時は、プラスチック廃棄物として専門業者に依頼するか都市条例に従ってください。

企 留意


1.施工上の注意

- ・テクスネジで取り付ける際には、裏側に電気配線等の障害物がない事をご確認ください。また穴あけ時に出る切粉が本体に付着すると、錆の発生につながりますので必ずきれいに取り除いてください。
- ・塩化ビニル等を素材とする雨といは、金属に比べて機械的強度が低く、また温度変化による伸縮が大きいという性質があります。こうした性質をご理解いただいて施工してください。
- 冬期、低温になると雨といは硬くなり、割れやすくなりますので、無理な力を加えての切断は避けてください。
- たてといの本数はP3を参照し、数を必ず守ってください。たてといの数が少ないと排水処理が 追いつかず、オーバーフローする恐れがあります。

軒といカット寸法と軒といの配置図

たてといの落とし位置を確認し、下図を参照して軒といをカットしてください。


- ※前面壁ハーフタイプの場合は、別紙前面壁ハーフ用軒といカット寸法と軒といの配置図を参照してください。
- ※たてといは化粧柱と壁の境目に取り付きます。 化粧柱後中に取り付けるたてといの位置は下図を参照してください。
- ※たてといの必要数は必ず守ってください。



W3000用 カット
① 3540mm 270 3150

W3600用 2070mm 270 1680 2070mm


※たてとい必要数:1箇所



間口	1	2
W2700用	2850	2700
W3000用	3150	3000

カット 270 ① ②

※たてとい必要数:1箇所




間口	1	2
W2700用	2540	2700
W3000用	2840	3000
W3600用	[*] 3440	*3600

※W3600用から端部用の270mmを切り出さないでください。 (必要な場合は、W2700,3000用から切り出してください。)




※たて	とし	\必要数	•	2	簡所
ふんし	Lv	'Z' 3Z 3Z	•	_	四//




_				
4連棟	*①	2	3	3

(1) **(2**) (3) 間口 W2700用 2850 2660 2700 W3000用 3150 2960 3000 W3600用 ***3750 *3560 ***3600

※W3600用から端部用の270mmを切り出さないでください。 (必要な場合は、W2700,3000用から切り出してください。)



※たて	41.1	必要数	٠	2	笛丽



間口	1	2	3
W2700用	2540	2660	2700
W3000用	2840	2960	3000
W3600用	[*] 3440	*3560	* 3600

※W3600用から端部用の270mmを切り出さないでください。 (必要な場合は、W2700,3000用から切り出してください。)



※たてとい必要数:3箇所

⚠ 倉庫本体の組立時に雨とい取付金具・雨とい固定金具の取り付けをしてください。 ----桁後幕板を取り付ける際、雨とい取付金具 A・B、雨とい固定金具を本体と共締めしてください。 桁後幕板 庫内側 桁後幕板 雨とい取付金具 B 雨とい取付金具 A 雨とい固定金具 桁後幕板 桁後幕板 雨とい取付金具 A 屋外側 M6 ボルト 妻タイト面戸後 コーキング 庫内側 庫内側 雨とい取付金具 B


1.雨とい補助板の組立

桁後幕板

雨とい取付金具 B

軒といブラケットを雨とい補助板の切欠きに合わせ、はめこみます。 次に M5タッピンネジで軒といブラケットと雨とい補助板を固定します。

析後幕板 \ M6 ボルト

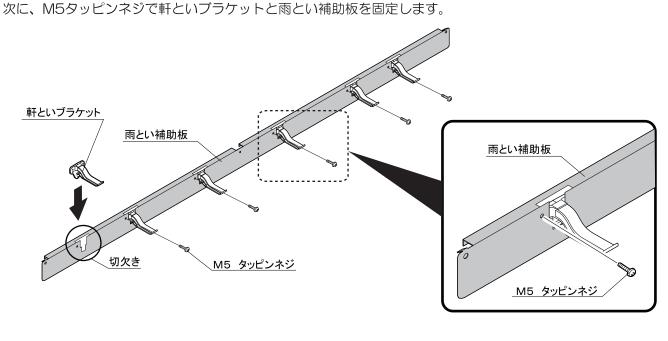

屋外側


M6 ボルト 桁後幕板

屋外側


雨とい固定金具

2.雨とい補助板の取付


雨とい補助板のツメを雨とい取付金具に引っ掛け、排水方向に勾配がつくようにとめ位置を決めます。とめ位置は下図【雨とい取付金具と雨とい補助板の関係】を参照してください。 次に、雨とい補助板をM6ボルトで固定します。

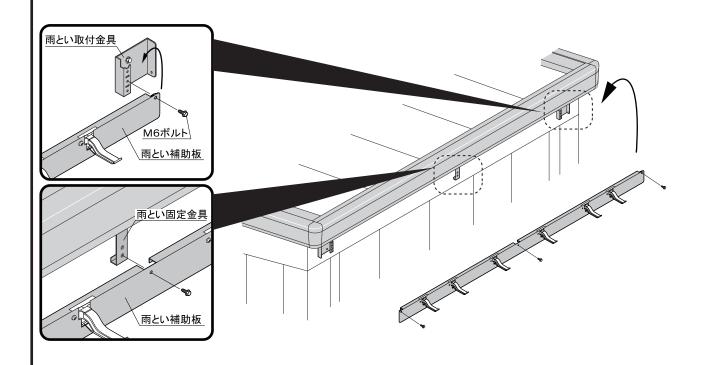

・雨とい取付金具と雨とい補助板の関係

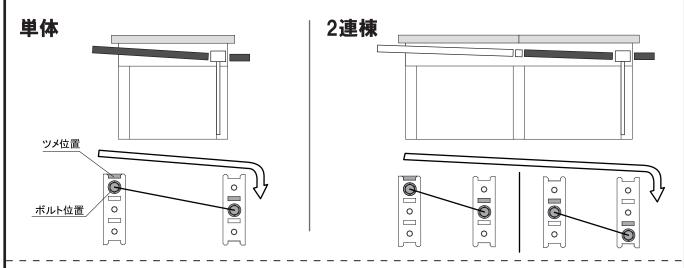


3連棟

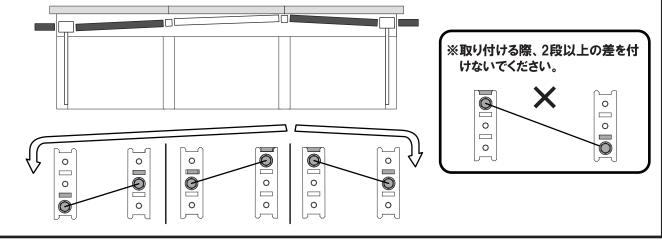


3.軒とい組立

軒といにストッパー、止まりを接着し、軒とい金具A・BをM6×8ボルト(SUS)で軒といに取り付けします。

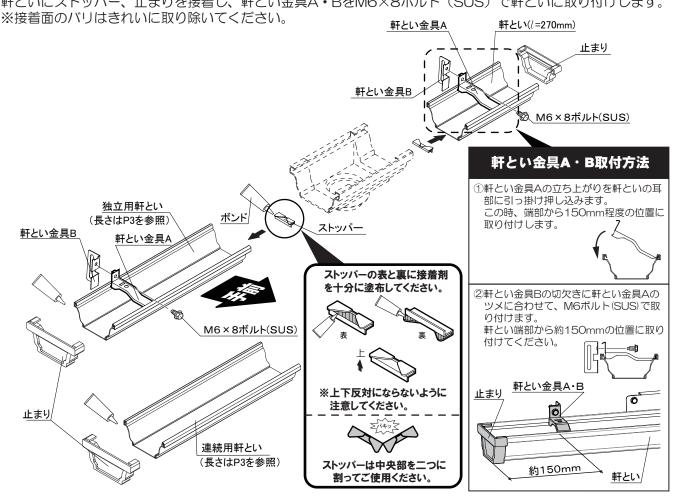

4.軒といの取付


軒とい金具A・Bが雨とい取付金具Aの近くに来るように位置を調節しながら、軒といを軒といブラケットに取り

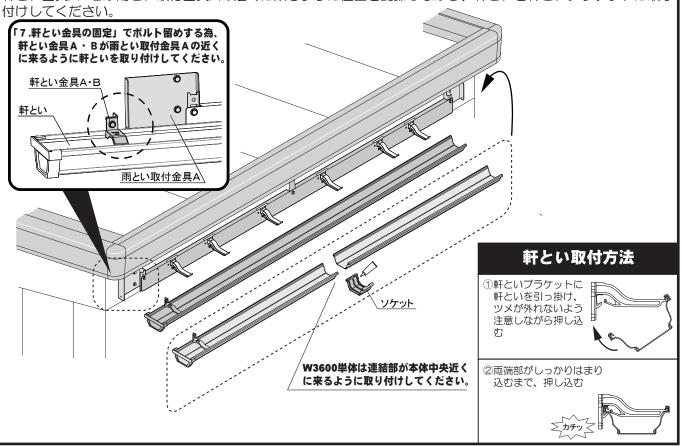




- ②軒といの端部に止まりを接着し、伸縮じょうごを軒といに取り付けます。
- ※水もれしないよう、接着剤は均一に切れ目が無い様、十分に塗布してください。


・たてとい取付部



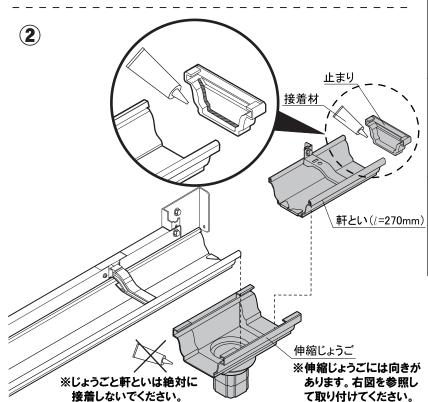

伸縮じょうご取付方法 ・伸縮じょうご取付方向

壁側 正面



※表記を確認し、取り付けしてください。


①伸縮じょうごを軒とい の後耳部に引っ掛け、 手前に回しながら押し




②両端部がしっかりはまり 込むまで、押し込む



③施工時期に合わせて、軒とい 端部の位置を合わせる




・連結部

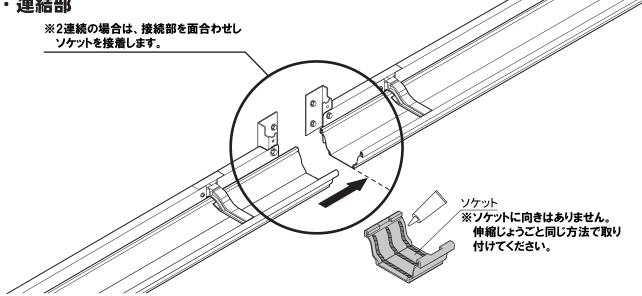

6.軒とい金具の固定

両端部の軒とい金具A・Bと雨とい取付金具をM6ボルトで固定します。

※排水方向に勾配がつくよう、軒とい金具A・Bの固定位置を調節してください。

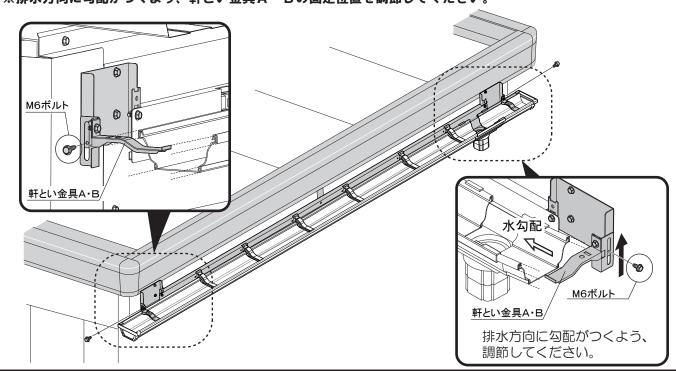

7.たてといの取付・完成

- ①たてといべースを化粧柱と壁パネルのつなぎ目に合わせて、テクスネジで取り付けます。
 - ※上部は雨とい補助板から120mmくらいの位置、下部は土台後の上面、中間部は上下のほぼ中央に取り付けてください。
- ②たてといの長さを設定し必要であれば適寸にカットします。たてとい上部を伸縮じょうごに接着し、たてといブラケットをはめ、ボルトでたてといベースに取り付けます。次に、たてとい下部に角丸エルボを接着します。
- ③外に出ているボルトにボルトキャップをはめ、完成です。

