


BT・BYX 車止め組立説明書

●梱包番号

| 種類 | 梱包番号 |
|-------|---------|
| KY-24 | HA-3275 |
| KY-28 | HA-3276 |
| KY-33 | HA-3277 |


●施工方法

基礎施工は下図を参考にして、本体の基礎施工と同時に行なってください。
 ※施工途中で車止めが倒れることのないように、注意してください。

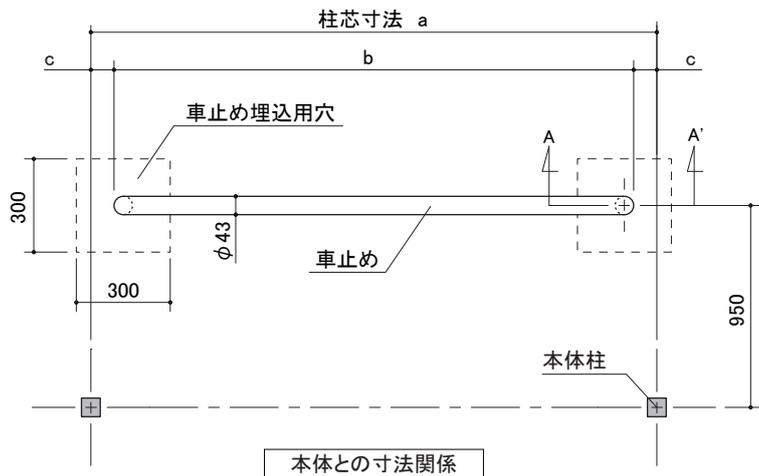

(単位:mm)

| 機種 | a寸法 | b寸法 | c寸法 |
|------------|------|------|-----|
| BT-24・24L | 2400 | 2300 | 50 |
| BT-28・28L | 2800 | 2720 | 40 |
| BYX-25・25L | 2520 | 2300 | 110 |
| BYX-29・29L | 2940 | 2720 | |
| BYX-33・33L | 3360 | 3140 | |



A-A' 断面

※F.L.から300mm埋め込んでください。