

① 機種

(BL認定番号 BLBS012126)

No.	機種	間口 (柱ピッチ)	奥行 (屋根寸法)	収納台数	積雪強度
1	BFX-25 BFX-25S	2520mm	2700mm (柱ピッチは 1650mm)	6台	・一般型:1200N/m ² ・多雪型:3100N/m ² ・豪雪型:4500N/m ² <u>(豪雪型はBFX-25S・25SL-2・25SLのみ)</u> ※安全のため、一般型は60cm以上、 多雪型は100cm以上、豪雪型は150cm以上 積もらないように雪降ろしをしてください。
2	BFX-29 BFX-29S	2940mm		7台	
3	BFX-25L-2 BFX-25SL-2	5040mm		12台	
4	BFX-29L-2 BFX-29SL-2	5880mm		14台	
5	BFX-25L BFX-25SL	N×2520mm		N×6台	
6	BFX-29L BFX-29SL	N×2940mm		N×7台	


(N:連続数)

② 主要部材仕様


品番	主 要 部 材	材質	材質記号(JIS番号)	呼び厚さ(mm)
①	プレートA・B	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC F12(JIS G 3302)	2.3
②	柱	一般構造用角形鋼管	STKR400 PZ(JIS G 3466)	2.3
③	梁 (一般)	〃	〃	2.3
	梁(多雪・豪雪)	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC F12(JIS G 3302)	2.3
④	腰 パ ネ ル	〃	SGCC F12(JIS G 3302)	0.6
⑤	母屋 (一般)	〃	SGHC F12(JIS G 3302)	1.6
	母屋(多雪・豪雪)	〃	SGHC F12(JIS G 3302)	2.3
⑥	母屋取付板	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZAH400 Y10(JIS G 3317)	2.3
⑦	屋根 パ ネ ル	〃	SZACC Y10(JIS G 3317)	0.5
⑧	妻 板	〃	〃	0.7
⑨	妻板固定金具	溶融亜鉛めっき鋼板	SGCC F12(JIS G 3302)	1.0
⑩	鼻 隠 し	溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板	SZACC Y10(JIS G 3317)	0.7
⑪	車 止 め 棒	溶融亜鉛めっき鋼板	SGHC F12(JIS G 3302)	1.6

③ 主要部材断面

①

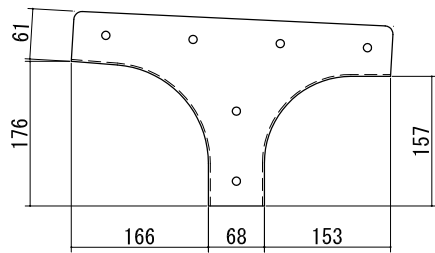


プレートA t=2.3



プレートB t=2.3


②



柱 t=2.3


③

一般型




梁 t=2.3

多雪型・豪雪型



梁 t=2.3


④

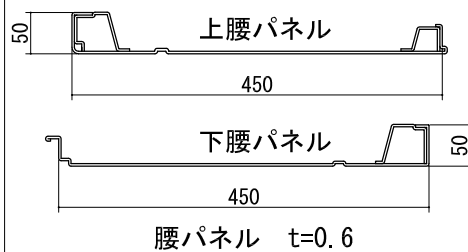

梁 t=0.6


⑤

一般型



梁 t=1.6


多雪型・豪雪型



梁 t=2.3


⑥

一般型




梁 t=2.3

多雪型・豪雪型




梁 t=2.3

⑦

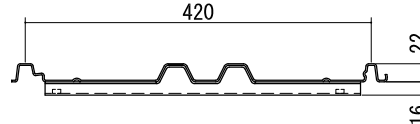


梁 t=0.5

⑧




梁 t=0.7

⑨




梁 t=1.0

⑩




梁 t=0.7



梁 t=0.7

⑪



梁 t=1.6

④ その他の部品仕様

部 品 名	材 質	表面処理・色
ボ ル ト	冷間圧造用炭素鋼線材 (SWRCH 10R相当)	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート またはEp-Fe/Zn[4-C2]
ナ ッ ト		電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート
ネ ジ 板	冷間圧延鋼板	電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8(三価)+ZECコート
ボ ル ト キ ャ ッ プ	AES樹脂	シャドーグレー(N5.25)
妻 板 キ ャ ッ プ		シャドーグレー(N5.25)
梁 キ ャ ッ プ		ミストグレー(N7)

⑤ 表面処理及び塗装

- (1) 塗装する素地は下地処理をするものとし、脱脂、水洗工程を経て化成処理をしております。
- (2) 塗装は高耐候粉体ポリエステル樹脂を使用し、静電塗装後熱風乾燥炉にて焼付けます。
- (3) 膜厚及び塗装色は下表に示す通りです。

塗装部品	膜厚		塗装色	マンセル番号
	屋外面	屋内面		
プ レ ー ト A ・ B	40 μ m以上	—	ミストグレー	N7
柱	〃	—		
梁	〃	—		
腰 パ ネ ル	〃	—		
母 屋	〃	—		
母 屋 取 付 板	〃	—		
屋 根 パ ネ ル	〃	—		
妻 板 固 定 金 具	〃	—		
車 止 め 棒	〃	—		
妻 板 ・ 鼻 隠 し	〃	—	シャドーグレー	N5.25

⑥ 耐久性

(1)	硬 さ 試 験	硬度Hの鉛筆引っかかり試験(JIS K 5600)に耐えること。
(2)	付 着 性 試 験	100/100基盤目試験(JIS S 1031)に耐えること。
(3)	耐 お も り 落 下 性 試 験	撃芯直径12.7mmに300mmの高さから500gのおもりを落とす耐おもり落下性試験 (JIS K 5600)に耐えること。
(4)	耐 塩 水 性 試 験	約20℃の3%の塩水に100時間浸す耐塩水性試験(JIS S 1031)に耐えること。
(5)	耐 食 性 試 験	5%の塩水噴霧試験法(JIS Z 2371)に500時間耐えること。
(6)	耐 候 性 試 験	サンシャインウェザーメーターによる促進暴露試験(JIS A 1415)で300時間の照射に耐えること。 または、キセノンランプ法による促進暴露試験(JIS K 5600)で300時間の照射に耐えること。

⑦ 不燃認定番号

塗装鋼板はすべて不燃材料(不燃材料認定番号NM-4113-3およびNM-5380-2)です。