イナバ物置

NEW | 2024年10月発売

FORTA
フォルタ

落ち着いた端正な佇まい。
フランネルグレー。

NEW COLOR フランネルグレー

flannel gray

指定建築材料を使用した頑丈な物置「FORTA」に、人気のフランネルグレー色が登場。落ち着いた色合いは、住宅と調和する上質でモダンなエクステリアを演出します。
扉は外光の変化と視点の移動によって、輝きと陰影の多彩な表情を生み出します。

HS Hi-end Strong（ハイエンド ストロング）

強度保証のある鋼材を主要部材に使用した頑丈な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。HSマークの付いた機種は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応※しており、より安心してお使いいただけます。

HS マークの無い機種は、「耐風・耐震補強セット」（専用オプション）が必要です。
詳しくはP.2中段をご参照ください。

※基準風速34m/s（地表面粗度区分Ⅲ）地域を前提としていますが、設置条件、用途地域によっては対応できない場合があります。

㊟1 所定の強度を得るためには、別途コンクリート布基礎とアンカーボルトでの緊結が必要となります。後付けはできませんので発注時にご検討ください。

㊟2 棚板の配置やオプションの取付けが制限される場合があります。詳しくはご相談ください。

建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

現地で扉の開き方向が変更可能

現地の設置場所に合わせて扉の開き方向を変更できます。

錠前は天地逆仕様となります。

間口1790・2210㎜のみ。
間口2630・3050㎜の機種は引き分け戸となります。

標準仕様（左開き）

逆開き仕様（右開き）

雨水に配慮した雨とい（オプション）

雨水を流す方向は、右流れ・左流れのどちらにもできます。
たてといは角型50採用。

㊟1 エルボの出口は、外径φ53です。
㊟2 積雪地では凍結により破損するおそれがあります。

○価格については各機種欄参照

半開き防止の仮ロック機能

錠前には半開き防止の仮ロック機能が備わっています。

リバーシブルキー
（2本付）

環境にやさしい物置

イナバ製品は環境にやさしい粉体塗装です。防錆力が高いため製品の長寿命化に繋がります。また、鋼板・アルミ・プラスチックの分別が可能な設計になっています。

基本仕様

積雪強度 ▶ 一般型 1200N/㎡（120kgf/㎡）
▶ 多雪型 3100N/㎡（315kgf/㎡）
▶ 豪雪型 4500N/㎡（450kgf/㎡）
積雪高さ ▶ 一般型 60cm 以下
▶ 多雪型 100cm 以下
▶ 豪雪型 150cm 以下
耐風圧強度 ▶ Vo=34m/s（地表面粗度区分Ⅲ）
床耐荷重 ▶ 6000N/㎡（600kgf/㎡）
棚耐荷重 ▶ 2000～2500N/㎡（200～250kgf/㎡）
集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。
屋根前部の出幅 ▶ 100㎜
屋根後部の出幅 ▶ 80㎜
屋根側部の出幅 ▶ 55㎜
積雪高さは、あくまで目安であり、積雪の比重や環境により変化しますので早めに雪下ろしをしてください。

注文型番はこうなります。 例 FS-2218S F / CG
間口 奥行 高さ 本体色 扉色番

高さ（2サイズ）

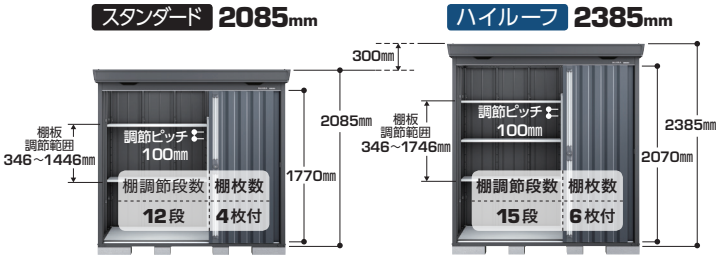

転倒防止対策も万全！

台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。

HS 安心な物置にする耐風・耐震補強セット 専用オプション［特許取得］

（受注生産）

強風や地震に対する強度が建築基準法に対応※した製品となり、より安心してお使いいただけます。
機種に応じて補強方法が異なります。後付けはできませんので発注時にご検討ください。

間口 1790・2210㎜ 耐風・耐震補強Aセット

扉面に対する補強部材と追加部品のセットです。

対応機種

引き込み式2枚戸全機種

○価格については各機種欄参照

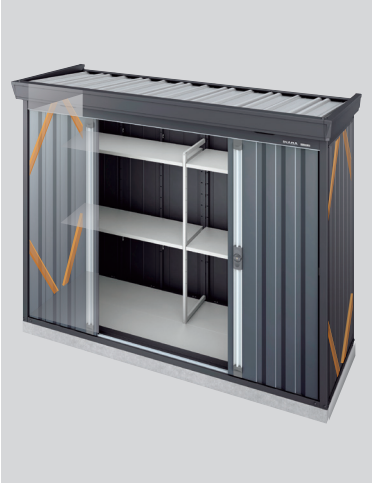

間口 2630・3050㎜ 耐風・耐震補強Bセット

扉面に対する補強部材と追加部品のセットです。

対応機種

FS-2609SF・FS-3009SF

○価格については各機種欄参照

その他の引き分け戸の機種は、標準で耐風・耐震仕様となっていて、HSマークを表記しています。

本体カラー

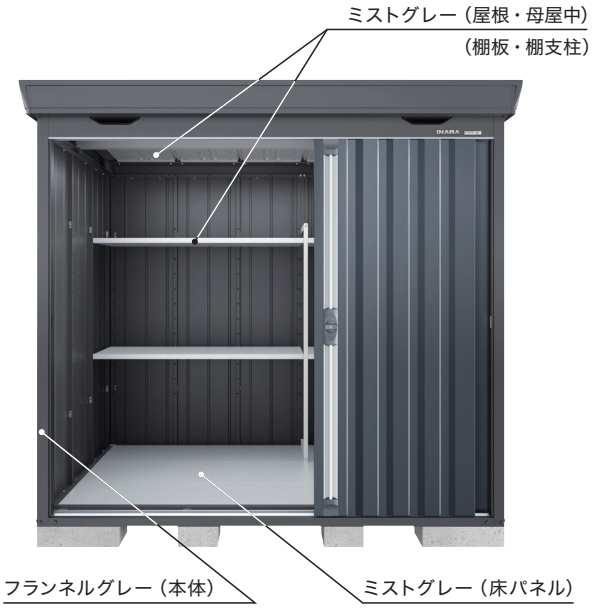

4色 扉カラー

高品質で環境に優しい 粉体塗装

CG チャコールグレー

JG ジェードグリーン

PS プラチナシルバー

EB エボニーブラウン

製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

FORTA(フォルタ)の型番

FS-1809SF/CG

型式 間口 奥行 高さ 本体色 扉色番

4色選択
ご注文の際は色番をご指定ください。

写真はCG色

ブロック別途：6個

開口寸法：幅954㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約173kg　床面積：1.70㎡(0.52坪)

FS-1809SF スタンダード

一般型 多雪型 豪雪型	¥175,000

標準組立費¥19,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Dセット ¥7,000

別売オプション
- ○雨とい ¥5,800
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はスタンダードのEB色
逆開き仕様

ブロック別途：7個

スタンダード 開口寸法：幅954㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約204kg
ハイルーフ 開口寸法：幅954㎜ 高さ2070㎜／製品重量：約234kg
床面積：2.45㎡(0.74坪)

FS-1814SF スタンダード

一般型	¥200,000
多雪型	¥201,000
豪雪型	¥202,000

標準組立費¥22,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥11,800

別売オプション
- ○雨とい ¥5,800
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

FS-1814HF ハイルーフ

一般型	¥237,000
多雪型	¥238,000
豪雪型	¥239,000

標準組立費¥26,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付



別売棚板 Cセット ¥16,900

別売オプション
- ○雨とい ¥5,900
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はハイルーフのPS色

ブロック別途：9個

スタンダード 開口寸法：幅954㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約213kg
ハイルーフ 開口寸法：幅954㎜ 高さ2070㎜／製品重量：約244kg
床面積：2.74㎡(0.83坪)

FS-1815SF スタンダード

一般型	¥216,000
多雪型	¥217,000
豪雪型	¥218,000

標準組立費¥24,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥12,200

別売オプション
- ○雨とい ¥5,800
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

FS-1815HF ハイルーフ

一般型	¥251,000
多雪型	¥252,000
豪雪型	¥253,000

標準組立費¥28,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付



別売棚板 Cセット ¥17,500

別売オプション
- ○雨とい ¥5,900
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はハイルーフのJG色

ブロック別途：9個

スタンダード 開口寸法：幅954㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約235kg
ハイルーフ 開口寸法：幅954㎜ 高さ2070㎜／製品重量：約269kg
床面積：3.20㎡(0.97坪)

FS-1818SF スタンダード

一般型	¥238,000
多雪型	¥240,000
豪雪型	¥242,000

標準組立費¥26,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥13,800

別売オプション
- ○雨とい ¥5,800
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

FS-1818HF ハイルーフ

一般型	¥288,000
多雪型	¥290,000
豪雪型	¥292,000

標準組立費 ¥32,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付



別売棚板 Cセット ¥19,900

別売オプション
- ○雨とい ¥5,900
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

価格は全て税抜価格です。／運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)
製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

高さは 2タイプ

スタンダード Sタイプ 2085mm 棚板 2 段

ハイルーフ Hタイプ 2385mm 棚板 3 段

EB

写真はPS色

ブロック別途：8個

開口寸法：幅1248mm 高さ1770mm／製品重量：約199kg　床面積：2.10㎡（0.64坪）

FS-2209SF スタンダード

一般型 多雪型 豪雪型	¥202,000

標準組立費¥22,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Dセット ¥7,000

別売オプション
- ○雨とい ¥6,100
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

EB

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はスタンダードのCG色

ブロック別途：10個

スタンダード 開口寸法：幅1248mm 高さ1770mm／製品重量：約234kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1248mm 高さ2070mm／製品重量：約269kg
床面積：3.03㎡（0.92坪）

FS-2214SF スタンダード

一般型	¥215,000
多雪型	¥216,000
豪雪型	¥218,000

標準組立費¥24,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥11,800

別売オプション
- ○雨とい ¥6,100
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

FS-2214HF ハイルーフ

一般型	¥261,000
多雪型	¥262,000
豪雪型	¥264,000

標準組立費¥29,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付



別売棚板 Cセット ¥16,900

別売オプション
- ○雨とい ¥6,200
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

EB

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はハイルーフのEB色
逆開き仕様

ブロック別途：12個

スタンダード 開口寸法：幅1248mm 高さ1770mm／製品重量：約244kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1248mm 高さ2070mm／製品重量：約280kg
床面積：3.38㎡（1.02坪）

FS-2215SF スタンダード

一般型	¥227,000
多雪型	¥228,000
豪雪型	¥230,000

標準組立費¥25,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥12,200

別売オプション
- ○雨とい ¥6,100
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

FS-2215HF ハイルーフ

一般型	¥273,000
多雪型	¥274,000
豪雪型	¥276,000

標準組立費¥30,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付



別売棚板 Cセット ¥17,500

別売オプション
- ○雨とい ¥6,200
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

EB

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はスタンダードのCG色

ブロック別途：12個

スタンダード 開口寸法：幅1248mm 高さ1770mm／製品重量：約270kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1248mm 高さ2070mm／製品重量：約308kg
床面積：3.96㎡（1.20坪）

FS-2218SF スタンダード

一般型	¥255,000
多雪型	¥257,000
豪雪型	¥261,000

標準組立費¥28,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥13,800

別売オプション
- ○雨とい ¥6,100
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

FS-2218HF ハイルーフ

一般型	¥293,000
多雪型	¥295,000
豪雪型	¥299,000

標準組立費¥32,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付



別売棚板 Cセット ¥19,900

別売オプション
- ○雨とい ¥6,200
- ○HS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

一般型は積雪 1200N/㎡（120kgf/㎡）、多雪型は積雪 3100N/㎡（315kgf/㎡）、豪雪型は積雪 4500N/㎡（450kgf/㎡）に耐えます。
（安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。）

FORTA(フォルタ)の型番

FS-3014SF/CG

型式　間口　奥行　高さ　本体色　扉色番

4色選択
ご注文の際は色番をご指定ください。

LB

写真はJG色

ブロック別途：8個

開口寸法：幅1143㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約224kg　床面積：2.50㎡(0.76坪)

FS-2609SF スタンダード

一般型 多雪型 豪雪型	¥223,000

標準組立費¥25,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Dセット ¥7,000

別売オプション
○雨とい ¥6,400
○HS耐風・耐震補強Bセット¥9,700

LB HS

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はハイルーフのPS色

ブロック別途：12個　HS 耐風・耐震補強仕様

スタンダード 開口寸法：幅1143㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約265kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1143㎜ 高さ2070㎜／製品重量：約303kg
床面積：3.60㎡(1.09坪)

FS-2614SF スタンダード

一般型	¥254,000
多雪型 豪雪型	¥257,000

標準組立費¥28,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥11,800

別売オプション
○雨とい ¥6,400

FS-2614HF ハイルーフ

一般型	¥295,000
多雪型 豪雪型	¥298,000

標準組立費¥32,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付



別売棚板 Cセット ¥16,900

別売オプション
○雨とい ¥6,500

LB HS

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はスタンダードのCG色

ブロック別途：12個　HS 耐風・耐震補強仕様

スタンダード 開口寸法：幅1143㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約276kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1143㎜ 高さ2070㎜／製品重量：約315kg
床面積：4.02㎡(1.22坪)

FS-2615SF スタンダード

一般型	¥267,000
多雪型 豪雪型	¥270,000

標準組立費¥29,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥12,200

別売オプション
○雨とい ¥6,400

FS-2615HF ハイルーフ

一般型	¥305,000
多雪型 豪雪型	¥308,000

標準組立費¥34,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付



別売棚板 Cセット ¥17,500

別売オプション
○雨とい ¥6,500

LB HS

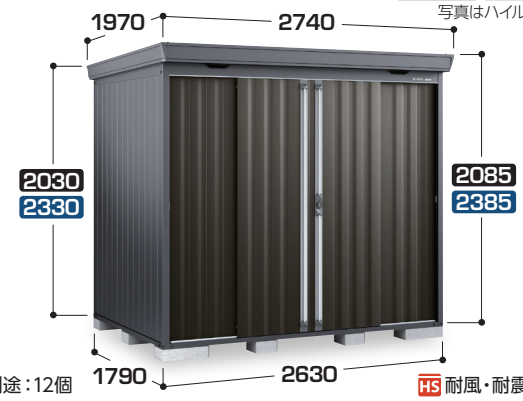

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はハイルーフのEB色

ブロック別途：12個　HS 耐風・耐震補強仕様

スタンダード 開口寸法：幅1143㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約306kg
ハイルーフ 開口寸法：幅1143㎜ 高さ2070㎜／製品重量：約347kg
床面積：4.71㎡(1.43坪)

FS-2618SF スタンダード

一般型	¥303,000
多雪型 豪雪型	¥309,000

標準組立費¥33,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥13,800

別売オプション
○雨とい ¥6,400

FS-2618HF ハイルーフ

一般型	¥337,000
多雪型 豪雪型	¥343,000

標準組立費¥37,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付



別売棚板 Cセット ¥19,900

別売オプション
○雨とい ¥6,500

イナバ物置

価格は全て税抜価格です。／運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)
製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。

高さは 2タイプ

スタンダード Sタイプ 2085mm 棚板 2 段

ハイルーフ Hタイプ 2385mm 棚板 3 段

B

写真はCG色

ブロック別途：10個

開口寸法：幅1353㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約252kg　床面積：2.90㎡（0.88坪）

FS-3009SF スタンダード

一般型 多雪型 豪雪型	¥253,000

標準組立費¥28,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Dセット ¥7,000

別売オプション

○雨とい ¥6,900

○HS耐風・耐震補強Bセット¥9,700

B HS

写真はEB色

ブロック別途：10個　HS耐風・耐震補強仕様

開口寸法：幅1353㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約299kg　床面積：4.18㎡（1.27坪）

FS-3014SF スタンダード

一般型	¥302,000
多雪型	¥305,000
豪雪型	¥308,000

標準組立費¥33,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥11,800

別売オプション

○雨とい ¥6,900

B HS

写真はPS色

ブロック別途：15個　HS耐風・耐震補強仕様

開口寸法：幅1353㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約311kg　床面積：4.67㎡（1.41坪）

FS-3015SF スタンダード

一般型	¥314,000
多雪型	¥317,000
豪雪型	¥320,000

標準組立費¥35,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥12,200

別売オプション

○雨とい ¥6,900

B HS

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。

写真はハイルーフのJG色

ブロック別途：15個　HS耐風・耐震補強仕様

スタンダード 開口寸法：幅1353㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約345kg

ハイルーフ 開口寸法：幅1353㎜ 高さ2070㎜／製品重量：約392kg

床面積：5.46㎡（1.65坪）

FS-3018SF スタンダード

一般型	¥342,000
多雪型	¥348,000
豪雪型	¥354,000

標準組立費¥38,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥13,800

別売オプション

○雨とい ¥6,900

FS-3018HF ハイルーフ

一般型	¥390,000
多雪型	¥396,000
豪雪型	¥402,000

標準組立費¥43,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付



別売棚板 Cセット ¥19,900

別売オプション

○雨とい ¥7,000

一般型は積雪 1200N/㎡（120kgf/㎡）、多雪型は積雪 3100N/㎡（315kgf/㎡）、豪雪型は積雪 4500N/㎡（450kgf/㎡）に耐えます。
（安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。）

ご購入にあたって

1 保証について

全製品に 5 年間の保証がついています。
但し、2 年を超えて発生した下記の場合の修理は有料となります。
・塗装の剥離、サビ
保証内容の詳細は製品保証書をご確認ください。

2 価格及び仕様について

価格は全て税抜価格となっています。
カタログの記載内容（価格及び仕様など）は、2024年10月現在のものです。
価格や仕様は予告なく変更する場合があります。

3 掲載写真(色調・寸法・小道具) について

・印刷によって各製品のカラー写真などの色調が実際の商品と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
・全ての寸法は製品寸法で基礎寸法は含みません。
・製品以外のブロックや基礎、土間などはイメージです。

4 商品選定について

・設置場所に余裕がある場合は大きめのサイズをおすすめします。
・カラーも製品と同時にご検討ください。

5 オプション品について

・オプション品は本体と同時購入が割安です。本体組立後の取付けは取付費が別途かかります。
・本体組立後に取付けのできないオプションもありますのでご確認ください。

6 標準組立費について

本体組立に掛かる費用の目安です。運賃・基礎工事費・転倒防止工事費・ブロック代・特殊工事費・オプション取付費などは含みません。

7 確認申請について

建築基準法の規定により建築確認申請の手続きが必要な場合があります。
また、用途地域により様々な制限を受けますので、ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

8 ご自分で組立てる場合

・作業用手袋や長袖など安全な服装で行ってください。
・必要な工具をあらかじめ確認し、組立説明書の手順に従って転倒防止工事まで行ってください。
・電気配線が必要な場合は専門家による電気工事が必要です。
・長尺物や重量物の組立ては 2 人以上で行ってください。

日本屋外収納ユニット工業会ホームページ内の「ご購入にあたって」も併せてご覧ください。
https://www.nihon-okugaisyunou-unit-kougyoukai.jp/

9 製品の特性について

・設置現場で組み立てる製品の特性上、多少の隙間（光が漏れる程度）が生じます。
・製品の構造上、完全な防水ではありません。部材の隙間から水が入ることがあります。
・製品の特性・構造上、ほこりや虫、ネズミなどの小動物が入り込んだり、粉雪が吹き込む場合があります。
・運搬などにより塗装面に傷がつくことがあります。軽微な傷は補修塗料による対応となります。
・雨音や熱収縮による金属製品特有の音鳴りがする場合があります。

10 設置地域について

お住まいの地域の積雪状況に応じて一般型、多雪型、豪雪型からお選びください。
・一般型 1200 N /㎡（120kgf/㎡）目安高さ 60cm 以下
・多雪型 3100 N /㎡（315kgf/㎡）目安高さ 100cm 以下
・豪雪型 4500 N /㎡（450kgf/㎡）目安高さ 150cm 以下

11 設置場所の制限

⚠安全の確認ができない場所へは、設置しないでください。
下記の場所には設置しないでください。
下記以外にも物置から雪や雨水が隣地に落ちる場所や、日照や風通しを悪くする場所への設置はトラブルの原因となるのでご注意ください。
・崖の縁や風当たりの強い場所
・屋上、ベランダ、バルコニー
・給湯器の排気口付近
・避難通路を塞ぐ場所
・母家から直接まとまった雪や雨水が落ちてくる場所

12 設置場所・搬入について

・設置場所の幅・奥行・高さを正確に測ってください。基礎ブロックの高さや屋根の出幅、転倒防止工事のスペース、収納物の出し入れなども考慮してください。
・設置前に設置スペースを確保してください。
・階上げなどの手運びが必要な場合は、あらかじめ販売店にご相談ください。

13 整地・基礎について

・設置前に必ず整地や地固めを行ってください。
・強風地、軟弱地盤など実情に合わせた基礎施工を行ってください。（軟弱な地盤は重量物収納による物置の傾きの原因となります。）
・寒冷地や積雪地域は地盤の凍結（凍上）により不陸が生じ、扉の開閉に支障をきたす場合がありますので、地域の実情に合わせた基礎施工を行ってください。

BLマークは耐久性に優れた製品の証

BLマークが付いている製品は「優良住宅部品」として厳しい試験に合格した商品です。
また、商品に BL シールが貼ってあることで瑕疵保険と賠償責任保険が受けられます。
詳しくは、（一財）ベターリビングのホームページをご覧ください。
https://www.cbl.or.jp

●安全へのお願い
物置は強風などにより転倒する場合がありますので転倒防止（アンカー工事）にご配慮ください。
特に屋上など、安全が確認できない場所には設置を避けてください。

●当カタログのご利用にあたって
・価格は全て税抜表示で、消費税は含まれておりません。
・仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。
・印刷の色と製品の色が異なる場合があります。

●お買い求めは当店へ

MS CM015　ISO 9001 JTCCM QSCA RQ2030（認証範囲）https://www.jtccm.or.jp/　MS CM027　ISO 14001

イナバは国際規格「ISO9001」「ISO14001」認証取得企業

株式会社 稲葉製作所
本　社　〒146-8543 東京都大田区矢口 2-5-25

公式ホームページ

[製品のお問い合わせは各営業所で承ります。]
●札幌営業所（担当地域：北海道）
〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水二条2-2-12-6F ☎(011)799-1780
●仙台営業所（担当地域：青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島）
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-4-15 ☎(022)287-1000
●東京営業所（担当地域：東京・神奈川・埼玉・栃木・群馬・山梨・長野・新潟）
〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25 ☎(03)3759-5111
●千葉営業所（担当地域：千葉・茨城）
〒270-1455 千葉県柏市金山1000 ☎(04)7192-0625
●静岡営業所（担当地域：静岡）
〒425-0092 静岡県焼津市越後島345-2 ☎(054)620-7811
●名古屋営業所（担当地域：愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井）
〒484-0888 愛知県犬山市羽黒新田字笹野1 ☎(0568)67-3771
●大阪営業所（担当地域：大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫・香川・徳島・愛媛・高知）
〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-17 ☎(0798)43-1311
●広島営業所（担当地域：岡山・広島・山口・鳥取・島根）
〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-3-23 ☎(082)849-6688
●福岡営業所（担当地域：福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄）
〒813-0023 福岡県福岡市東区蒲田3-18-35 ☎(092)663-2270

240935-T1