NEXTA（ネクスタ）


NXN-45SA・45SB　NXN-55SA・55SB・55HA・55HB
NXN-65SA・65SB・65HA・65HB　NXN-80SA・80SB・80HA・80HB

イナバ物置 組立説明書 【W3050N】

【はじめに】

このたびは、イナバ物置「ネクスタ」をお買い上げくださいまして誠にありがとうございました。
私たちは、この製品の開発にあたって「良いものを安く」をモットーに、苦心して作り上げました。
どうぞ末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。
なお、この製品の組み立て、ご使用にあたっての注意についてご説明いたしますので、かならずお読みください。
組立説明書の基礎・転倒防止工事（アンカー工事）については標準的施工方法とします。
組立説明書と異なる施工を行う場合は、予め当社にご相談ください。

A型 ～前流れ～

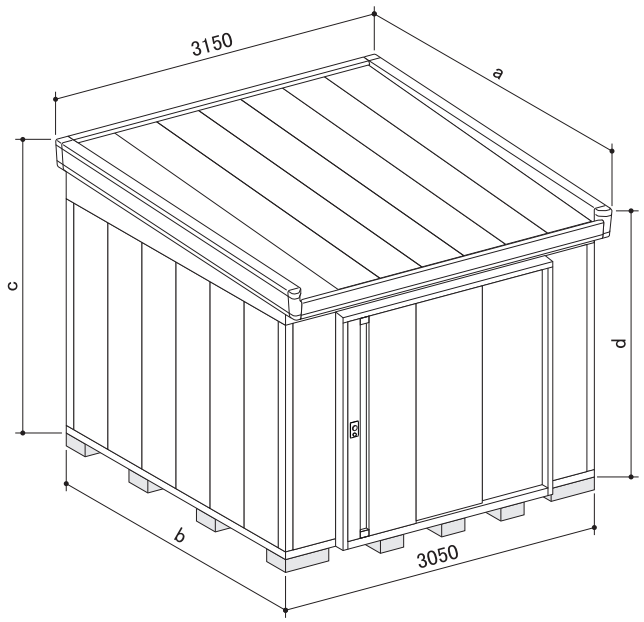


A型 寸法図（単位：mm）
イラストは、NXN-80SA型です。

※機種ごとの寸法は、下表を参考にしてください。

機　種	a	b	c	d
NXN-45SA	1510	1370	2075	2020
NXN-55SA	1930	1790		
NXN-55HA			2375	2320
NXN-65SA	2350	2210	2075	2020
NXN-65HA			2375	2320
NXN-80SA	2770	2630	2075	2020
NXN-80HA			2375	2320

B型 ～側面流れ～

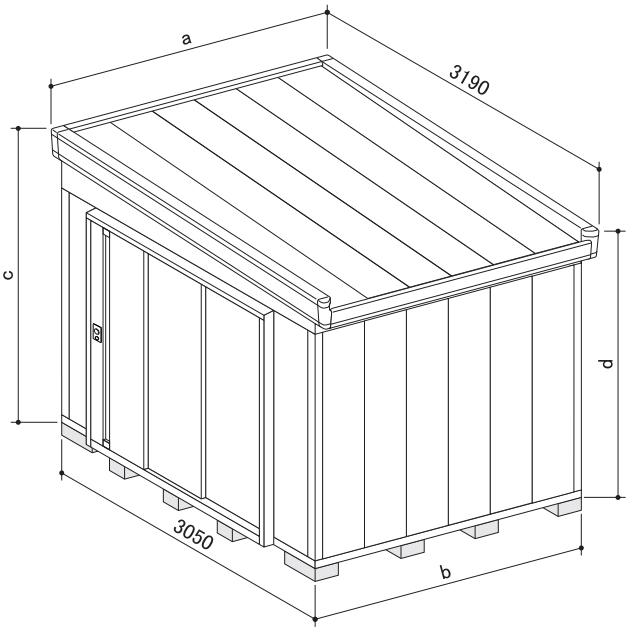

B型 寸法図（単位：mm）
イラストは、NXN-80SB型です。

※機種ごとの寸法は、下表を参考にしてください。

機　種	a	b	c	d
NXN-45SB	1470	1370	2075	2020
NXN-55SB	1890	1790		
NXN-55HB			2375	2320
NXN-65SB	2310	2210	2075	2020
NXN-65HB			2375	2320
NXN-80SB	2730	2630	2075	2020
NXN-80HB			2375	2320



組み立てにあたっての注意事項

ここに記載してある事柄は、人や物に対して危害・損害を未然に防止し、
製品をより安全かつ正しく組み立てて頂くためのものです。

⚠注意

設置場所の注意点！

1.崖の縁や屋上など、安全の確認できない場所への設置は避けてください。
⇒強風により転倒、落下の危険があります。

2.家からの雪が直接屋根に落ちて来る場所への設置は避けてください。
⇒変形・破損により、雨もりの原因になったり収納物に被害を与えます。

3.家の屋根からまとまった雨水が直接屋根や壁に落ちないように配慮してください。
⇒雨もりの原因になります。

組み立てする前に！

1.風の強い日の組み立ては避けてください。
⇒強風のため部材が飛んでケガをしたり、部材の転倒による破損原因になります。

2.ユーザーの組み立てはなるべく２人以上で行ってください。
⇒1人で無理をされると、部材の転倒・落下によるケガの原因になります。

3.30kg以上の梱包や部材の運搬は、２人以上で行ってください。
⇒ケガをしたり腰を痛める原因になります。

4.組み立て時は、手袋・長袖シャツなどの保護具の着用をしてください。
⇒ケガの原因になります。

組み立ての注意点！

1.転倒防止工事を必ず行ってください。
⇒転倒防止工事がされていない場合、強風等により転倒しケガや死亡事故につながります。
また、収納物に被害を与えます。

2.組み立て中は部材の転倒防止のために、つっかい棒やロープなどをお使いください。
⇒組み付け時の部材の落下や、突風による部材の転倒により、ケガをしたり部材の破損につながります。

3.組み立て途中で放置しないでください。
⇒強風などにより部材が飛散・転倒してケガをしたり、部材の破損につながります。

組み立てが完了したら！

1.部品箱内の保管ケースに保証書･取扱説明書･組立説明書を入れ、壁パネル内側の高さ
140cmくらいの位置に貼り付けて保管してください。

■梱包別部品一覧表(1)

●下表の梱包･部品の個数と内容をご確認のうえ、組立順序に従って組み立ててください。
●品番が白抜文字の部品には、製造番号が打ってあります。
組立時に万一不具合が生じた場合は、必ずその部品の製造番号を確認のうえご連絡ください。

NXN-45SA

※下記部品のほかに、コンクリートブロック10個、セメント20kg、砂36l、砂利48l以上を用意してください。

梱包番号 H1-4391

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	158+4
	ネジ板	69+2
	パッキン付ネジ板	48+2
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	7
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
	保管ケース	1
	保証書	1
箱	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H1-4392

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-3)	2
5	根太(K-3)	3

梱包番号 H1-7224×3梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-1025

品番	部品名	数
11	柱後左右S	2
12	柱前左右S	2
44	支柱NS	3
41	棚支柱AS	1

梱包番号 H1-7149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-7031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-3036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-7140

品番	部品名	数
23	母屋中	1

多雪地型の時

梱包番号 H9-7141

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	1

梱包番号 H1-3345

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-3445

品番	部品名	数
24	屋根パネル	4

梱包番号 H1-0551×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルS	5

梱包番号 H9-0580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左S	1
72	壁面扉枠右S	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱S	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-0581
ミストグレー(MG)：H9-0582

品番	部品名	数
33	正面パネルS	1
34	壁面扉中S	1
35	壁面扉前S	1

梱包番号 H9-0175

品番	部品名	数
42	棚支柱BNS	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板20	4
	棚フック	16

NXN-55SA

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック7個、セメント10kg、砂18l、砂利24l以上を用意してください。

梱包番号 H1-4491

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	177+7
	ネジ板	80+2
	パッキン付ネジ板	52+5
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	7
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
	保管ケース	1
	保証書	1
箱	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H1-4492

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-4)	2
5	根太(K-4)	3

梱包番号 H1-7224×4梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-1025

品番	部品名	数
11	柱後左右S	2
12	柱前左右S	2
44	支柱NS	3
41	棚支柱AS	1

梱包番号 H1-7149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-7031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-4036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-7240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

多雪地型の時

梱包番号 H9-7141×2梱包

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	1

梱包番号 H1-4345

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-4445

品番	部品名	数
24	屋根パネル	4

梱包番号 H1-0351

品番	部品名	数
31	壁パネルS	3

梱包番号 H1-0451

品番	部品名	数
31	壁パネルS	4

梱包番号 H1-0551×2梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルS	5

梱包番号 H9-0580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左S	1
72	壁面扉枠右S	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱S	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-0581
ミストグレー(MG)：H9-0582

品番	部品名	数
33	正面パネルS	1
34	壁面扉中S	1
35	壁面扉前S	1

梱包番号 H9-0175

品番	部品名	数
42	棚支柱BNS	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板20	4
	棚フック	16

NXN-55HA

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック7個、セメント10kg、砂18l、砂利24l以上を用意してください。

梱包番号 H1-4491

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	180+4
	ネジ板	80+2
	パッキン付ネジ板	55+2
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	7
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
	保管ケース	1
	保証書	1
箱	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H1-4492

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-4)	2
5	根太(K-4)	3

梱包番号 H1-7224×4梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-2025

品番	部品名	数
11	柱後左右H	2
12	柱前左右H	2
44	支柱NH	3
41	棚支柱AH	1

梱包番号 H1-7149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-7031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-4036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-7240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

多雪地型の時

梱包番号 H9-7141×2梱包

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	1

梱包番号 H1-4345

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-4445

品番	部品名	数
24	屋根パネル	4

梱包番号 H1-1351×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルH	3

梱包番号 H1-1451×2梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルH	4

梱包番号 H9-1580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左H	1
72	壁面扉枠右H	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱H	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-1581
ミストグレー(MG)：H9-1582

品番	部品名	数
33	正面パネルH	1
34	壁面扉中H	1
35	壁面扉前H	1

梱包番号 H9-0275

品番	部品名	数
42	棚支柱BNH	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-2072

品番	部品名	数
53	棚板20	2
	棚フック	8

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板20	4
	棚フック	16

■梱包別部品一覧表(2)

●下表の梱包･部品の個数と内容をご確認のうえ、組立順序に従って組み立ててください。
●品番が白抜文字の部品には、製造番号が打ってあります。
組立時に万一不具合が生じた場合は、必ずその部品の製造番号を確認のうえご連絡ください。

NXN-65SA

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック10個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

梱包番号 H1-4591

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	185+7
	ネジ板	84+2
	パッキン付ネジ板	56+5
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	7
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
箱	保管ケース	1
	保証書	1
	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H9-0580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左S	1
72	壁面扉枠右S	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱S	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-0581
ミストグレー(MG)：H9-0582

品番	部品名	数
33	正面パネルS	1
34	壁面扉中S	1
35	壁面扉前S	1

梱包番号 H1-8012

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-5)	2
5	根太(K-5)	3

梱包番号 H9-0175

品番	部品名	数
42	棚支柱BNS	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-7224×5梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板2O	4
	棚フック	16

梱包番号 H1-1025

品番	部品名	数
11	柱後左右S	2
12	柱前左右S	2
44	支柱NS	3
41	棚支柱AS	1

梱包番号 H1-7149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-7031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-5036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-7240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

多雪地型の時

梱包番号 H9-7141×2梱包

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	1

梱包番号 H1-5345

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-5445

品番	部品名	数
24	屋根パネル	4

梱包番号 H1-0451

品番	部品名	数
31	壁パネルS	4

梱包番号 H1-0551×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルS	5

NXN-65HA

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック10個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

梱包番号 H1-4591

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	188+4
	ネジ板	84+2
	パッキン付ネジ板	59+2
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	7
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
箱	保管ケース	1
	保証書	1
	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H9-1580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左H	1
72	壁面扉枠右H	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱H	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-1581
ミストグレー(MG)：H9-1582

品番	部品名	数
33	正面パネルH	1
34	壁面扉中H	1
35	壁面扉前H	1

梱包番号 H1-8012

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-5)	2
5	根太(K-5)	3

梱包番号 H9-0275

品番	部品名	数
42	棚支柱BNH	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-7224×5梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-2072

品番	部品名	数
53	棚板2O	2
	棚フック	8

梱包番号 H1-2025

品番	部品名	数
11	柱後左右H	2
12	柱前左右H	2
44	支柱NH	3
41	棚支柱AH	1

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板2O	4
	棚フック	16

梱包番号 H1-7149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-7031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-5036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-7240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

多雪地型の時

梱包番号 H9-7141×2梱包

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	1

梱包番号 H1-5345

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-5445

品番	部品名	数
24	屋根パネル	4

梱包番号 H1-1351

品番	部品名	数
31	壁パネルH	3

梱包番号 H1-1451×4梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルH	4

NXN-80SA

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック12個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

梱包番号 H1-4691

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	204+9
	ネジ板	95+2
	パッキン付ネジ板	60+5
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	7
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
箱	保管ケース	1
	保証書	1
	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H9-0580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左S	1
72	壁面扉枠右S	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱S	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-0581
ミストグレー(MG)：H9-0582

品番	部品名	数
33	正面パネルS	1
34	壁面扉中S	1
35	壁面扉前S	1

梱包番号 H1-8112

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-6)	2
5	根太(K-6)	3

梱包番号 H9-0175

品番	部品名	数
42	棚支柱BNS	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-7224×6梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板2O	4
	棚フック	16

梱包番号 H1-1025

品番	部品名	数
11	柱後左右S	2
12	柱前左右S	2
44	支柱NS	3
41	棚支柱AS	1

梱包番号 H1-7149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-7031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-6036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-7140

品番	部品名	数
23	母屋中	1

梱包番号 H1-7240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

多雪地型の時

梱包番号 H9-7141×3梱包

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	1

梱包番号 H1-6345

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-6445

品番	部品名	数
24	屋根パネル	4

梱包番号 H1-0351×2梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルS	3

梱包番号 H1-0551×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルS	5

■梱包別部品一覧表(3)

●下表の梱包･部品の個数と内容をご確認のうえ、組立順序に従って組み立ててください。
●品番が白抜文字の部品には、製造番号が打ってあります。
組立時に万一不具合が生じた場合は、必ずその部品の製造番号を確認のうえご連絡ください。

NXN-80HA

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック12個、セメント10kg、砂18l、砂利24l以上を用意してください。

梱包番号 H1-4691

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	207+6
	ネジ板	95+2
	パッキン付ネジ板	63+2
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	7
	支柱穴ブッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
	保管ケース	1
	保証書	1
	機種シール	1
箱	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H9-1580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左H	1
72	壁面扉枠右H	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱H	2
部品袋	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴ブッシュ	1
	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-1581
ミストグレー(MG)：H9-1582

品番	部品名	数
33	正面パネルH	1
34	壁面扉中H	1
35	壁面扉前H	1

梱包番号 H1-8112

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-6)	2
5	根太(K-6)	3

梱包番号 H9-0275

品番	部品名	数
42	棚支柱BNH	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-7224×6梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-2072

品番	部品名	数
53	棚板20	2
	棚フック	8

梱包番号 H1-2025

品番	部品名	数
11	柱後左右H	2
12	柱前左右H	2
44	支柱NH	3
41	棚支柱AH	1

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板20	4
	棚フック	16

梱包番号 H1-7149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-7031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-6036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-7140

品番	部品名	数
23	母屋中	1

梱包番号 H1-7240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

多雪地型の時

梱包番号 H9-7141×3梱包

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	1

梱包番号 H1-6345

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-6445

品番	部品名	数
24	屋根パネル	4

梱包番号 H1-1351×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルH	3

梱包番号 H1-1451×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルH	4

NXN-45SB

※下記部品のほかに、コンクリートブロック10個、セメント20kg、砂36l、砂利48l以上を用意してください。

梱包番号 H1-5491

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	160+4
	ネジ板	63+2
	パッキン付ネジ板	48+2
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	29+2
	屋根パッキン	3
	支柱穴ブッシュ	1
	M6×18ボルト	1
	フランジ付ナット	1
	保管ケース	1
	保証書	1
	機種シール	1
箱	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H9-0580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左S	1
72	壁面扉枠右S	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱S	2
部品袋	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴ブッシュ	1
	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-0581
ミストグレー(MG)：H9-0582

品番	部品名	数
33	正面パネルS	1
34	壁面扉中S	1
35	壁面扉前S	1

梱包番号 H1-4392

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-3)	2
5	根太(K-3)	3

梱包番号 H9-0175

品番	部品名	数
42	棚支柱BNS	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-7224×3梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板20	4
	棚フック	16

梱包番号 H1-1025

品番	部品名	数
11	柱後左右S	2
12	柱前左右S	2
44	支柱NS	3
41	棚支柱AS	1

梱包番号 H1-3149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-3031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-7036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-3140×3梱包

品番	部品名	数
23	母屋中	1

梱包番号 H1-7345

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-0551×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルS	5

■梱包別部品一覧表(4)

●下表の梱包･部品の個数と内容をご確認のうえ、組立順序に従って組み立ててください。
●品番が白抜文字の部品には、製造番号が打ってあります。
組立時に万一不具合が生じた場合は、必ずその部品の製造番号を確認のうえご連絡ください。

NXN-55SB

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック7個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

梱包番号 H1-5591

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	173+7
	ネジ板	72+2
	パッキン付ネジ板	52+5
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	4
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
	保管ケース	1
	保証書	1
箱	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H9-0580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左S	1
72	壁面扉枠右S	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱S	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-0581
ミストグレー(MG)：H9-0582

品番	部品名	数
33	正面パネルS	1
34	壁面扉中S	1
35	壁面扉前S	1

梱包番号 H1-4492

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-4)	2
5	根太(K-4)	3

梱包番号 H1-7224×4梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-1025

品番	部品名	数
11	柱後左右S	2
12	柱前左右S	2
44	支柱NS	3
41	棚支柱AS	1

梱包番号 H1-4149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-4031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-7036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-4140

品番	部品名	数
23	母屋中	1

梱包番号 H1-4240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

梱包番号 H1-7245×2梱包

品番	部品名	数
24	屋根パネル	2

梱包番号 H1-0351

品番	部品名	数
31	壁パネルS	3

梱包番号 H1-0451

品番	部品名	数
31	壁パネルS	4

梱包番号 H1-0551×2梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルS	5

梱包番号 H9-0175

品番	部品名	数
42	棚支柱BNS	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板2O	4
	棚フック	16

NXN-55HB

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック7個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

梱包番号 H1-5591

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	176+4
	ネジ板	72+2
	パッキン付ネジ板	55+2
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	4
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
	保管ケース	1
	保証書	1
箱	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H9-1580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左H	1
72	壁面扉枠右H	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱H	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-1581
ミストグレー(MG)：H9-1582

品番	部品名	数
33	正面パネルH	1
34	壁面扉中H	1
35	壁面扉前H	1

梱包番号 H1-4492

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-4)	2
5	根太(K-4)	3

梱包番号 H1-7224×4梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-2025

品番	部品名	数
11	柱後左右H	2
12	柱前左右H	2
44	支柱NH	3
41	棚支柱AH	1

梱包番号 H1-4149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-4031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-7036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-4140

品番	部品名	数
23	母屋中	1

梱包番号 H1-4240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

梱包番号 H1-7245×2梱包

品番	部品名	数
24	屋根パネル	2

梱包番号 H1-1351×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルH	3

梱包番号 H1-1451×2梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルH	4

梱包番号 H9-0275

品番	部品名	数
42	棚支柱BNH	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-2072

品番	部品名	数
53	棚板2O	2
	棚フック	8

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板2O	4
	棚フック	16

NXN-65SB

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック10個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

梱包番号 H1-5691

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	186+7
	ネジ板	81+2
	パッキン付ネジ板	56+5
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	5
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
	保管ケース	1
	保証書	1
箱	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H9-0580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左S	1
72	壁面扉枠右S	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱S	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-0581
ミストグレー(MG)：H9-0582

品番	部品名	数
33	正面パネルS	1
34	壁面扉中S	1
35	壁面扉前S	1

梱包番号 H1-8012

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-5)	2
5	根太(K-5)	3

梱包番号 H1-7224×5梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-1025

品番	部品名	数
11	柱後左右S	2
12	柱前左右S	2
44	支柱NS	3
41	棚支柱AS	1

梱包番号 H1-5149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-5031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-7036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-5140

品番	部品名	数
23	母屋中	1

梱包番号 H1-5240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

多雪地型の時

梱包番号 H9-5141

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	1

梱包番号 H9-5241

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	2

梱包番号 H1-7245

品番	部品名	数
24	屋根パネル	2

梱包番号 H1-7345

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-0451

品番	部品名	数
31	壁パネルS	4

梱包番号 H1-0551×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルS	5

梱包番号 H9-0175

品番	部品名	数
42	棚支柱BNS	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板2O	4
	棚フック	16

■梱包別部品一覧表(5)

●下表の梱包･部品の個数と内容をご確認のうえ、組立順序に従って組み立ててください。
●品番が白抜文字の部品には、製造番号が打ってあります。
組立時に万一不具合が生じた場合は、必ずその部品の製造番号を確認のうえご連絡ください。

NXN-65HB

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック10個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

梱包番号 H1-5691

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	189+4
	ネジ板	81+2
	パッキン付ネジ板	59+2
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	5
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
	保管ケース	1
	保証書	1
箱	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H1-8012

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-5)	2
5	根太(K-5)	3

梱包番号 H1-7224×5梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-2025

品番	部品名	数
11	柱後左右H	2
12	柱前左右H	2
44	支柱NH	3
41	棚支柱AH	1

梱包番号 H1-5149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-5031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-7036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-5140

品番	部品名	数
23	母屋中	1

梱包番号 H1-5240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

多雪地型の時

梱包番号 H9-5141

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	1

梱包番号 H9-5241

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	2

梱包番号 H1-7245

品番	部品名	数
24	屋根パネル	2

梱包番号 H1-7345

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-1351

品番	部品名	数
31	壁パネルH	3

梱包番号 H1-1451×4梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルH	4

梱包番号 H9-1580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左H	1
72	壁面扉枠右H	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱H	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-1581
ミストグレー(MG)：H9-1582

品番	部品名	数
33	正面パネルH	1
34	壁面扉中H	1
35	壁面扉前H	1

梱包番号 H9-0275

品番	部品名	数
42	棚支柱BNH	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-2072

品番	部品名	数
53	棚板2O	2
	棚フック	8

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板2O	4
	棚フック	16

NXN-80SB

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック12個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

梱包番号 H1-5791

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	199+9
	ネジ板	90+2
	パッキン付ネジ板	60+5
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	6
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
	保管ケース	1
	保証書	1
箱	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H1-8112

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-6)	2
5	根太(K-6)	3

梱包番号 H1-7224×6梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-1025

品番	部品名	数
11	柱後左右S	2
12	柱前左右S	2
44	支柱NS	3
41	棚支柱AS	1

梱包番号 H1-6149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-6031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-7036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-6140

品番	部品名	数
23	母屋中	1

梱包番号 H1-6240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

多雪地型の時

梱包番号 H9-6141

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	1

梱包番号 H9-6241

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	2

梱包番号 H1-7345×2梱包

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-0351×2梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルS	3

梱包番号 H1-0551×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルS	5

梱包番号 H9-0580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左S	1
72	壁面扉枠右S	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱S	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-0581
ミストグレー(MG)：H9-0582

品番	部品名	数
33	正面パネルS	1
34	壁面扉中S	1
35	壁面扉前S	1

梱包番号 H9-0175

品番	部品名	数
42	棚支柱BNS	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板2O	4
	棚フック	16

NXN-80HB

※下記部品のほかに、コンクリートブロック8個、半ブロック12個、セメント10kg、砂18ℓ、砂利24ℓ以上を用意してください。

梱包番号 H1-5791

品番	部品名	数
部品	ボックススパナ	1
	水準器	1
	M6ボルト	202+6
	ネジ板	90+2
	パッキン付ネジ板	63+2
	ネジ板B	3
	アンカープレート	4
	ボルトキャップN(GR)	30+2
	屋根パッキン	6
	支柱穴プッシュ	1
	M6×18ボルト	2
	フランジ付ナット	2
	保管ケース	1
	保証書	1
箱	機種シール	1
	組立説明書	1
	取扱説明書	1

梱包番号 H1-8112

品番	部品名	数
1	土台後(K-7)	2
3	土台左右(K-6)	2
5	根太(K-6)	3

梱包番号 H1-7224×6梱包

品番	部品名	数
6	床パネルH	2

梱包番号 H1-2025

品番	部品名	数
11	柱後左右H	2
12	柱前左右H	2
44	支柱NH	3
41	棚支柱AH	1

梱包番号 H1-6149

品番	部品名	数
14	桁前	1
15	桁後	1

梱包番号 H1-6031

品番	部品名	数
25	鼻隠し前	1
26	鼻隠し後	1

梱包番号 H1-7036

品番	部品名	数
21	妻板右	1
22	妻板左	1

梱包番号 H1-6140

品番	部品名	数
23	母屋中	1

梱包番号 H1-6240

品番	部品名	数
23	母屋中	2

多雪地型の時

梱包番号 H9-6141

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	1

梱包番号 H9-6241

品番	部品名	数
23	多雪母屋中	2

梱包番号 H1-7345×2梱包

品番	部品名	数
24	屋根パネル	3

梱包番号 H1-1351×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルH	3

梱包番号 H1-1451×3梱包

品番	部品名	数
31	壁パネルH	4

梱包番号 H9-1580

品番	部品名	数
71	壁面扉枠左H	1
72	壁面扉枠右H	1
73	壁面扉鴨居	1
74	壁面扉敷居	1
75	壁面扉枠支柱H	2
部品	M6ボルト	2
	ネジ板B	6
	戸車調整用ボルト	2
	支柱穴プッシュ	1
袋	ボルトキャップN(GR)	8
	組立説明書	1

梱包番号
プレミアムグレー(PG)：H9-1581
ミストグレー(MG)：H9-1582

品番	部品名	数
33	正面パネルH	1
34	壁面扉中H	1
35	壁面扉前H	1

梱包番号 H9-0275

品番	部品名	数
42	棚支柱BNH	1
43	棚支柱C	2

梱包番号 H1-2072

品番	部品名	数
53	棚板2O	2
	棚フック	8

梱包番号 H1-2074

品番	部品名	数
53	棚板2O	4
	棚フック	16


組立順序のご説明	組み立てにあたって、部品の共通性・互換性を持たせるために、取り付け穴が余分にあけてあります。相手に穴のない所はボルト締めの必要はありません。各取り付け穴は、組み立てを容易にするために余裕を持たせてあります。片寄った締め方をすると、部品が入らなかったり穴が合わない場合がありますので、この場合はネジをゆるめ調整してください。

1．基礎施工


地ならし、地固めを充分にしてコンクリートブロックを基礎伏図に従い、水準器を使って水平に設置します。
※基礎が水平に置かれていない場合には、戸当たりが悪くなったり、雨もり等の原因になることがあります。
※軟弱な地盤や寒冷地等は、地域の実情に合わせた基礎にしてください。

安全確保のため、転倒防止工事には充分注意してください。


■基礎施工図[単位:mm]
※a，b，cは屋根の出幅です。a=50，b=60，c=80
※壁面扉面のブロックは、75mm前に出してください。

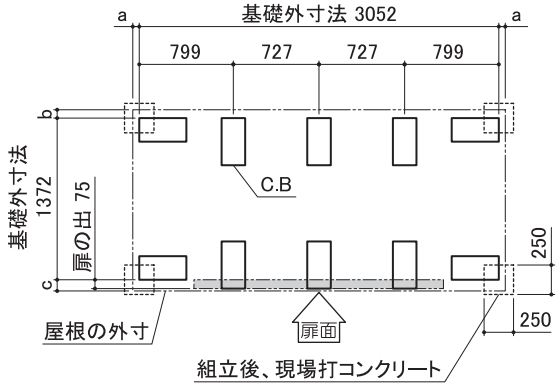


NXN-45SA

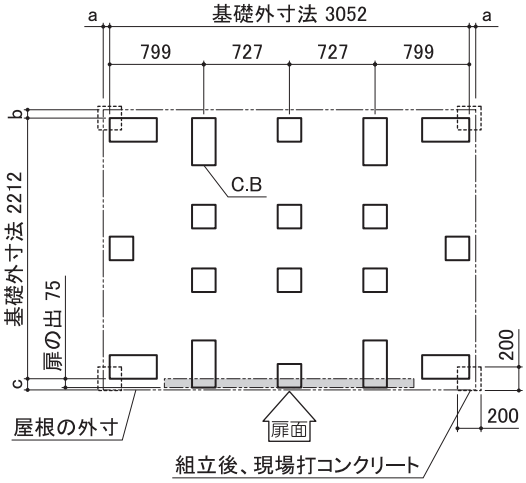


NXN-65SA･65HA

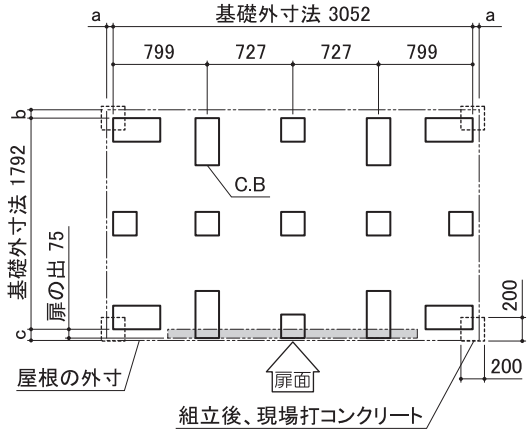


NXN-55SA･55HA

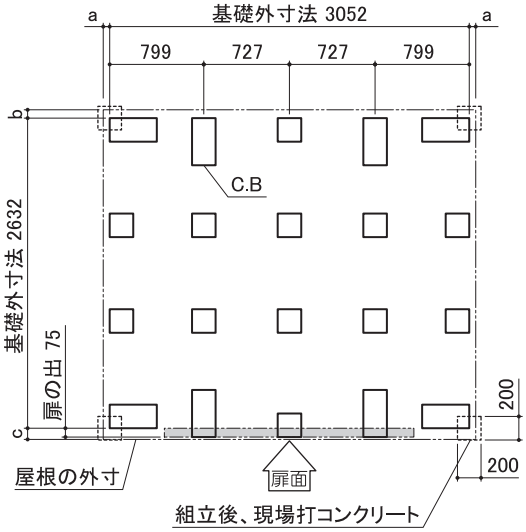


NXN-80SA･80HA

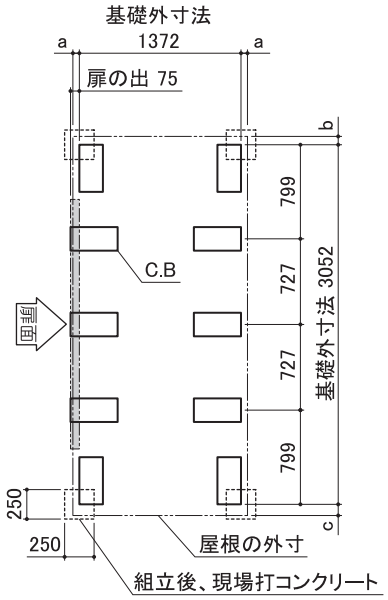


NXN-45SB

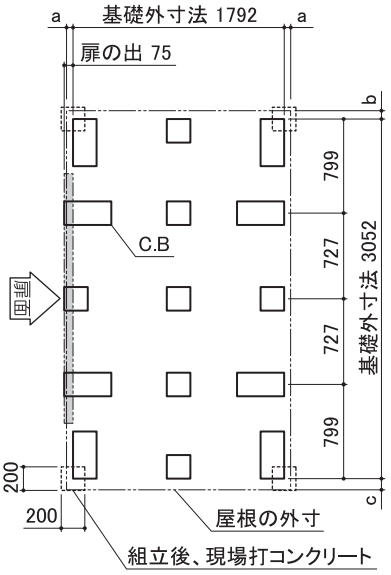

NXN-55SB
NXN-55HB

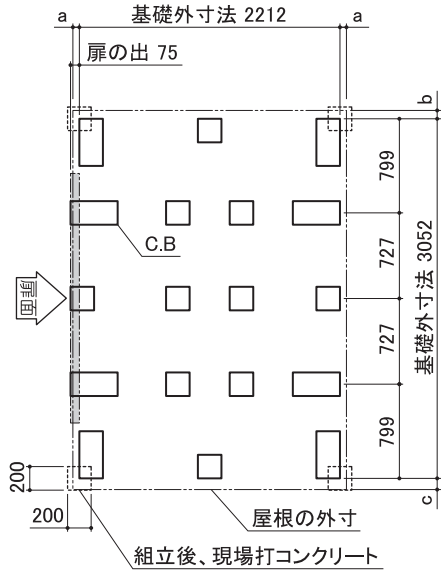


NXN-65SB
NXN-65HB

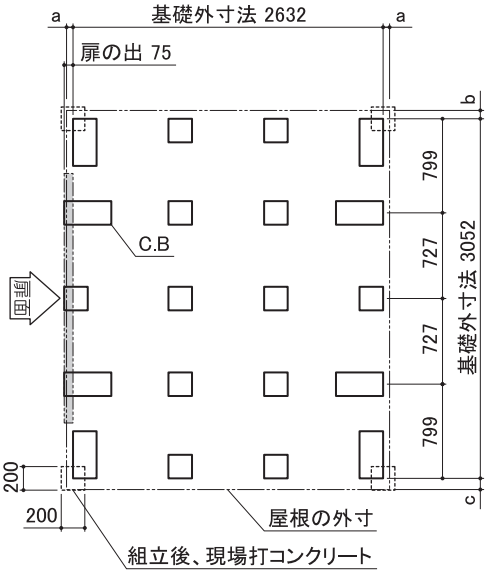


NXN-80SB
NXN-80HB

■基礎詳細図[単位:mm]

基礎断面




地盤が土の場合




a寸法:100～150mmに対応

地盤がコンクリートの場合



b寸法:100～120mmに対応
※オールアンカーM10(市販品)
が4本必要になります。




c寸法:135～175,190mmに対応
※オールアンカーM10(市販品)
が4本必要になります。

●完成イメージ●


組み立てる機種の完成イメージを右図で確認し、手順にしたがって組み立ててください。
※本文中では、80SA・80SB型を例に説明します。

A型=NXN−45SA
NXN−55SA,55HA
NXN−65SA,65HA
NXN−80SA,80HA

A型 ～前流れ～




B型 ～側面流れ～




B型=NXN−45SB
NXN−55SB,55HB
NXN−65SB,65HB
NXN−80SB,80HB

2.土台枠組


(1)土台後をブロックの上に置き、(3)土台左右をボルトで取り付けます

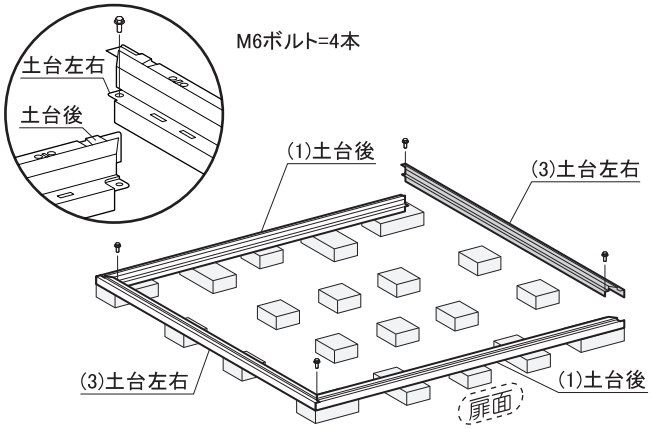


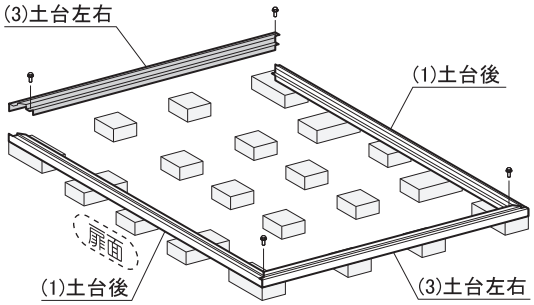

3.根太取付

(5)根太のベロを土台後の角穴に入れ、ボルトで取り付けます。
※土台の水平をもう1度確認してください。

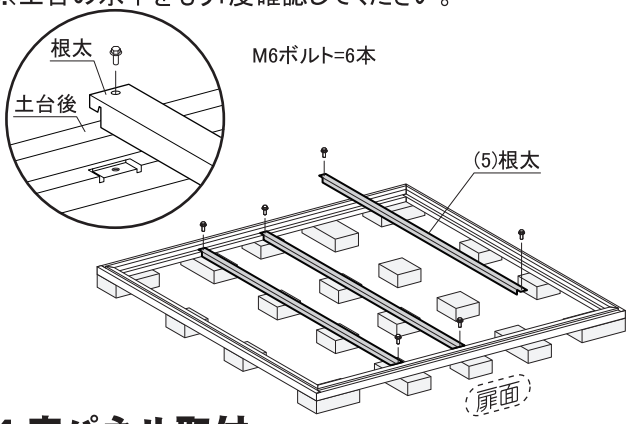


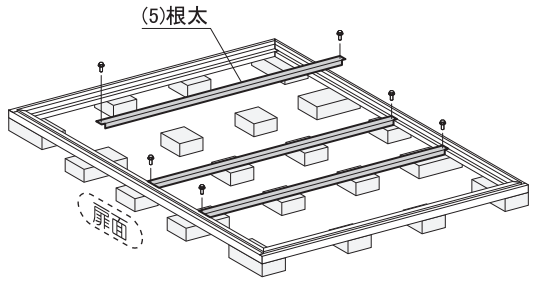


4.床パネル取付

(6)床パネルHをはめ込みます。
※機種によって床パネルの枚数が違います。

機　種	床パネル
45SA	6枚
55SA・55HA	8枚
65SA・65HA	10枚
80SA・80HA	12枚

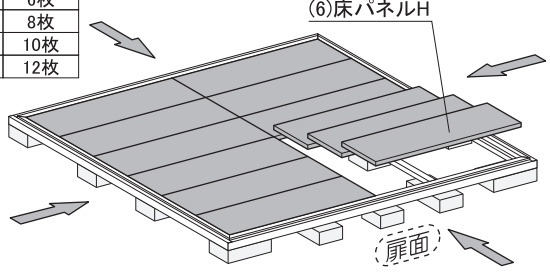

機　種	床パネル
45SB	6枚
55SB・55HB	8枚
65SB・65HB	10枚
80SB・80HB	12枚

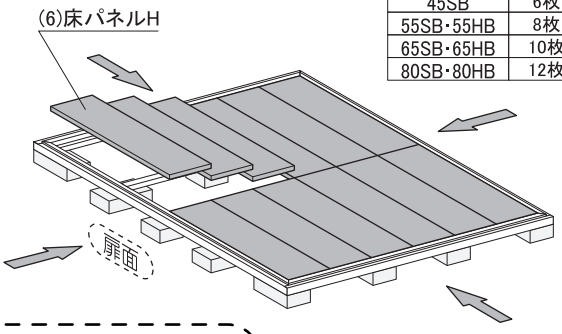


※ 床パネルにスキマができる場合は、ボルトを緩めて矢印方向に土台枠を寄せて調整し再度ボルトを締め直してください。

A型 ～前流れ～

5.柱取付


(11)柱後左右、(12)柱前左右をそれぞれ土台の4隅に差し込み、ボルトで取り付けます。

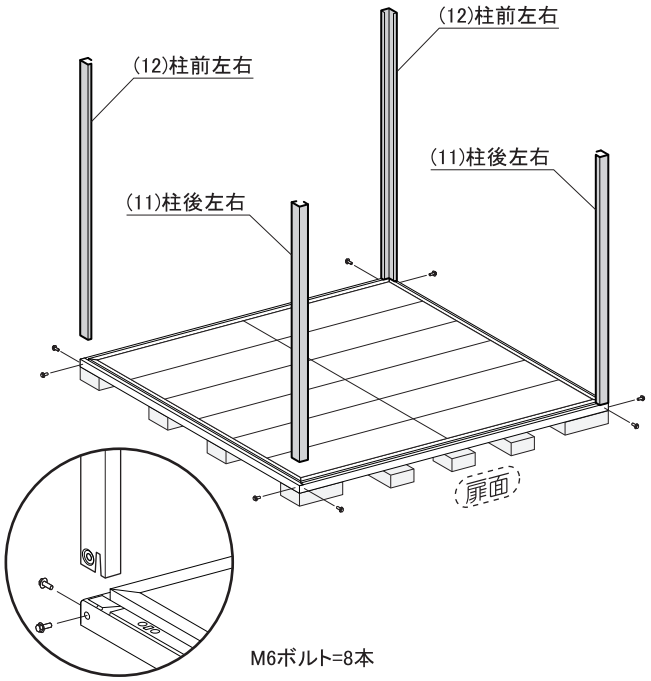


M6ボルト=8本

6.桁前後取付


(14)桁前、(15)桁後のベロを柱に引っかけ、ボルトで取り付けます。

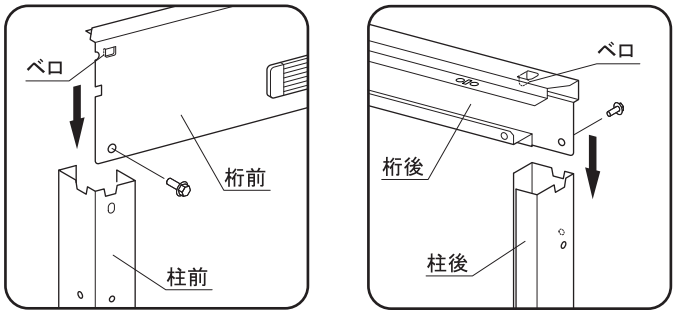


M6ボルト=4本

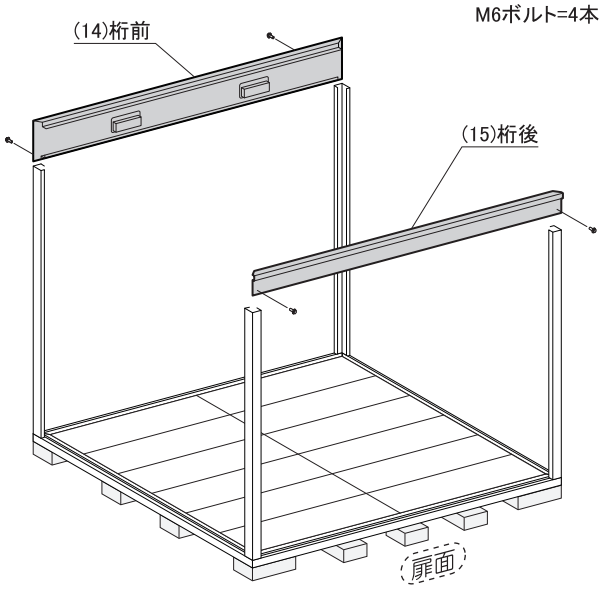


B型 ～側面流れ～

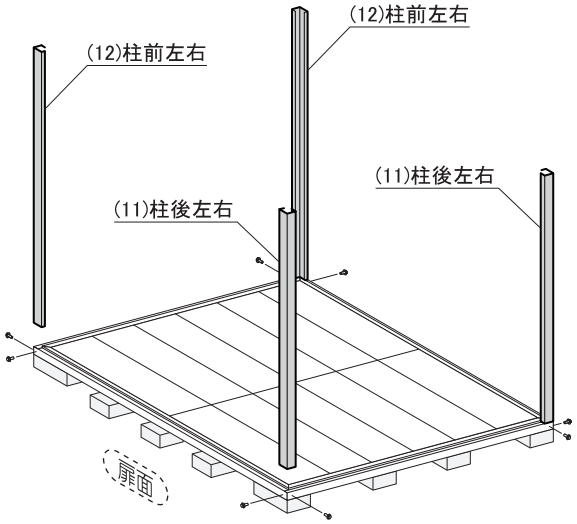


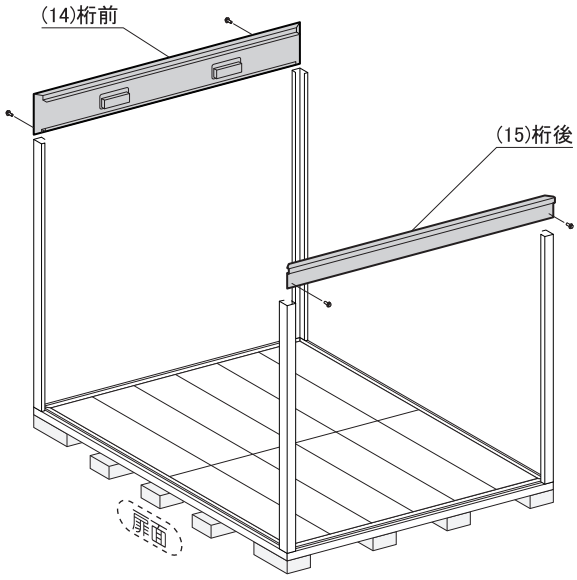

A型 ～前流れ～





B型 ～側面流れ～




7.妻板左右取付

(21)妻板右、(22)妻板左のベロを**「6.桁前後取付」**と同じ要領で柱に引っかけ、ボルトで取り付けます。



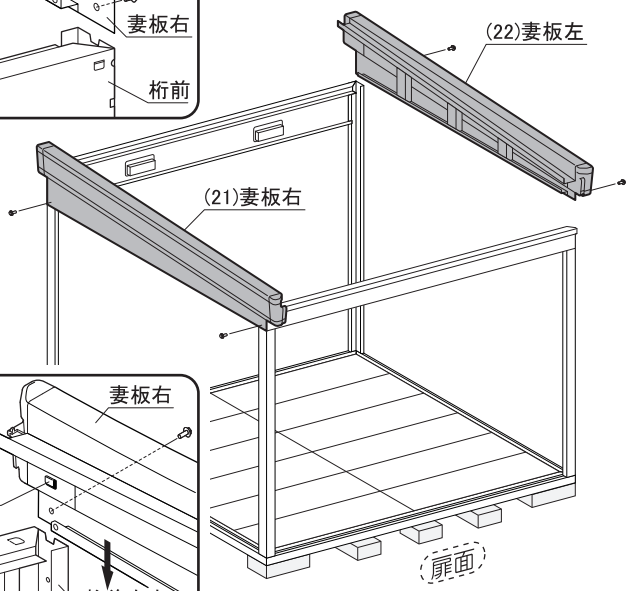


M6ボルト=4本

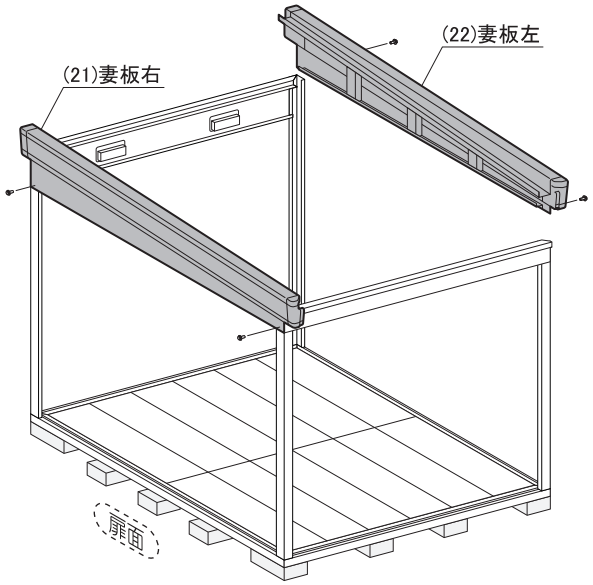


8.母屋中取付

(23)母屋中1本を妻板左右の母屋受けにはめ込み、ボルトで取り付けます。残りの母屋中は**「10.屋根パネル取付」**後セットすると安全かつ容易に組み立てられます。

機　種	母屋中	M6ボルト
45SA	1本	4本
55SA・55HA	2本	8本
65SA・65HA		
80SA・80HA	3本	12本

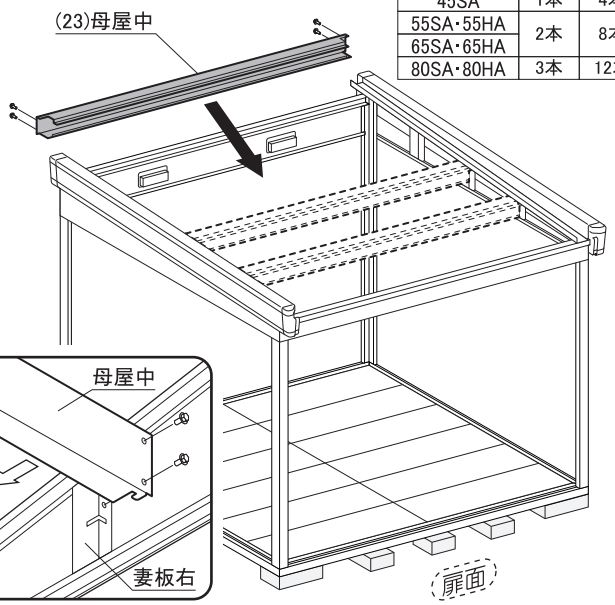

機　種	母屋中	M6ボルト
45SB	3本	12本
55SB・55HB		
65SB・65HB		
80SB・80HB		

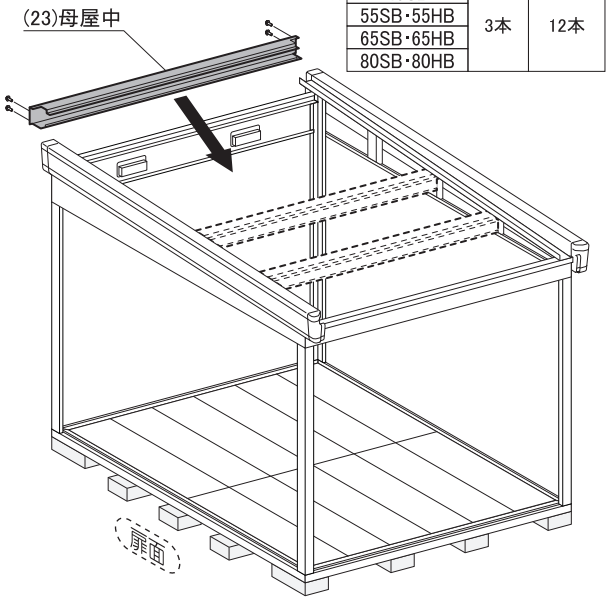


A型 ～前流れ～

9.壁パネル（4枚）取付


(31)壁パネル4枚を下図のように内側から柱にボルトとネジ板で取り付けます。（ゆがみや倒れの防止になります。）

※残りの壁パネルは、**「14.壁パネル･壁面扉取付」**の時に取り付けます。

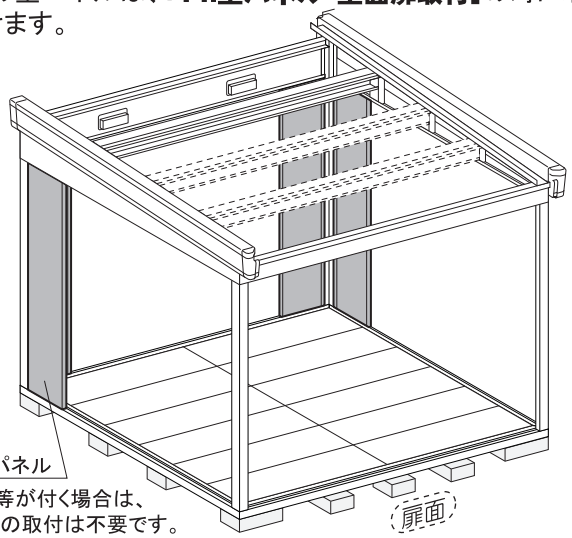

ガラス窓等が付く場合は、
壁パネルの取付は不要です。

B型 ～側面流れ～

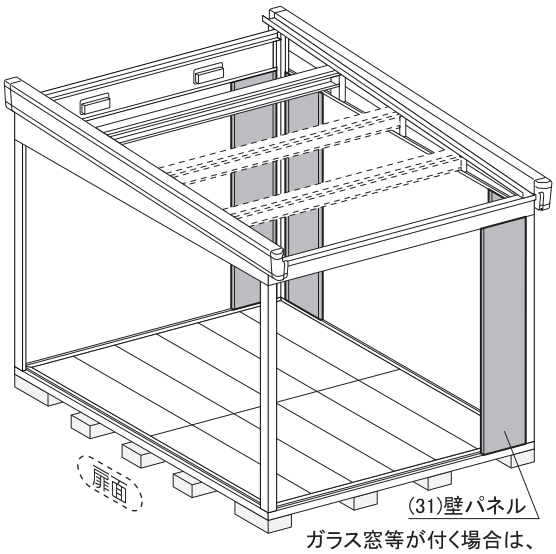


ガラス窓等が付く場合は、
壁パネルの取付は不要です。

●壁パネル組合せ図 A・B型共通


壁パネルの組立順が違いますと、棚板が付かない・雨もりがする等の原因となります。


※側面の壁パネルは、機種によって前後からの枚数が違います。

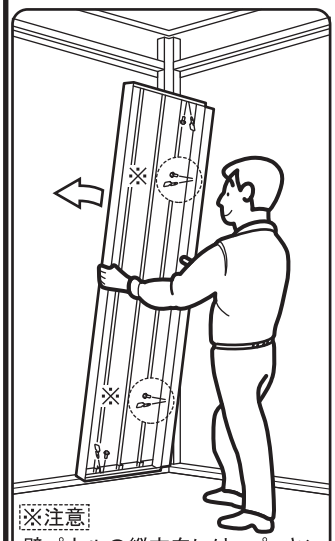

※注意


壁パネルの縦方向には、パッキン付ネジ板を使ってください。






●NXN-45SA・45SB

機　種	M6 ボルト	ネジ板	パッキン付 ネジ板
45SA･45SB	92本	44枚	48枚

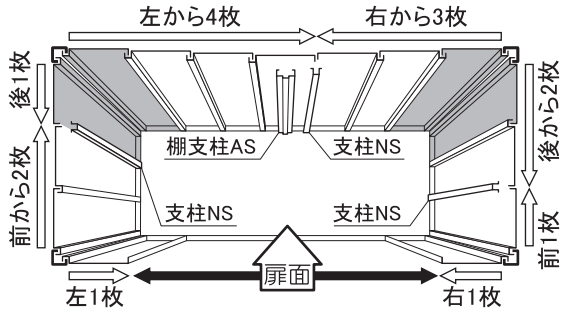

●NXN-55SA・55SB
55HA・55HB
65SA・65SB
65HA・65HB


機　種	M6 ボルト	ネジ板	パッキン付 ネジ板
55SA･55SB	100本	48枚	52枚
55HA･55HB	103本	48枚	55枚
65SA･65SB	108本	52枚	56枚
65HA･65HB	111本	52枚	59枚

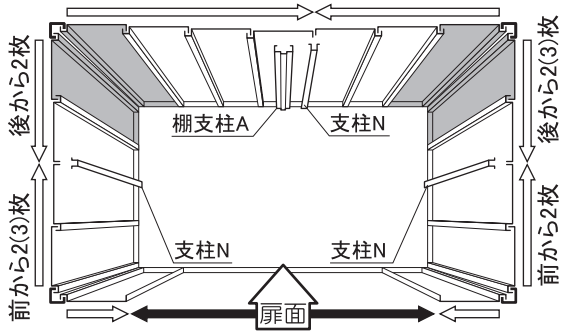


※(　)内は65型の枚数です。

●NXN-80SA・80SB
80HA・80HB


機　種	M6 ボルト	ネジ板	パッキン付 ネジ板
80SA･80SB	116本	56枚	60枚
80HA･80HB	119本	56枚	63枚

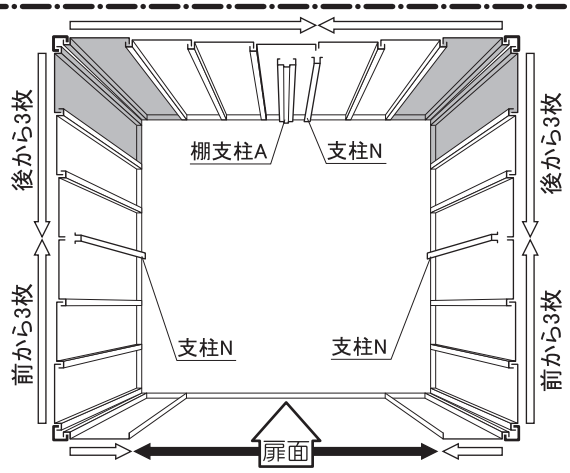

A型 ～前流れ～





B型 ～側面流れ～




10.屋根パネル取付

(24)屋根パネルを妻板左からつなぎ目をかみ合せてのせ、桁前後にボルトとネジ板で取り付けます。次に残りの母屋中をセットし、同じ要領で取り付けます。

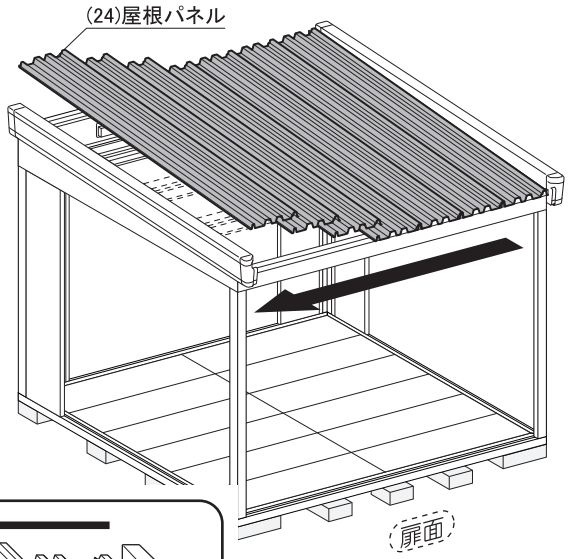




機　種	屋根パネル	M6ボルト	ネジ板
45SA	7枚	25本	25枚
55SA・55HA		32本	32枚
65SA・65HA			
80SA・80HA		39本	39枚

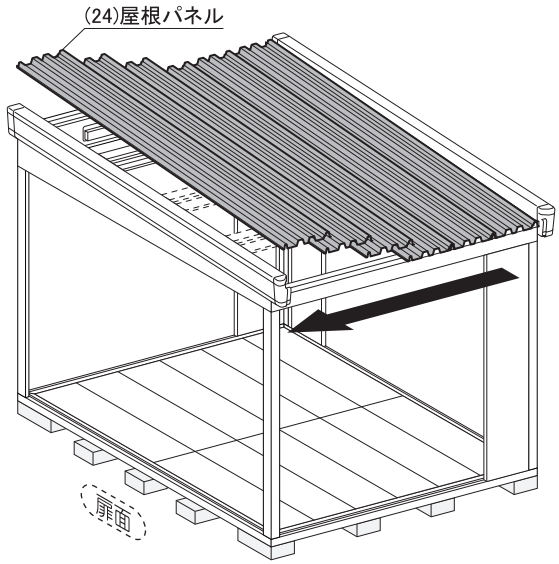


機　種	屋根パネル	M6ボルト	ネジ板
45SB	3枚	19本	19枚
55SB・55HB	4枚	24本	24枚
65SB・65HB	5枚	29本	29枚
80SB・80HB	6枚	34本	34枚

11.鼻隠し前取付

(25)鼻隠し前を屋根にかぶせボルトで取り付けます。

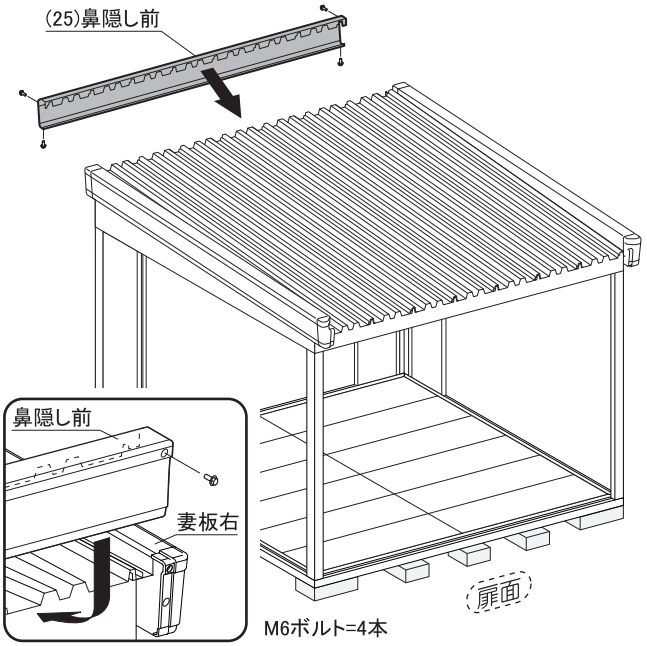


M6ボルト=4本

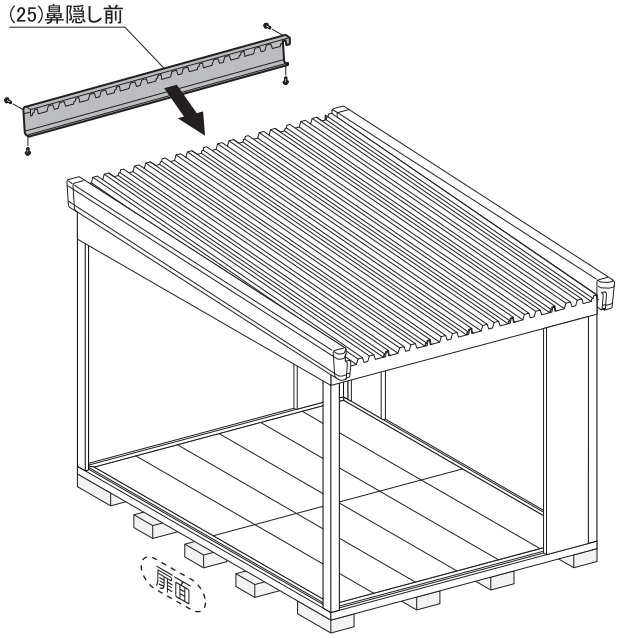

A型 ～前流れ～

12.鼻隠し後取付

(26)鼻隠し後を屋根にかぶせボルトで取り付けます。
※〇図のように屋根と鼻隠し後をボルト(L=18㎜)とフランジ付ナットで2ヶ所留め、ボルトキャップを取り付けてください

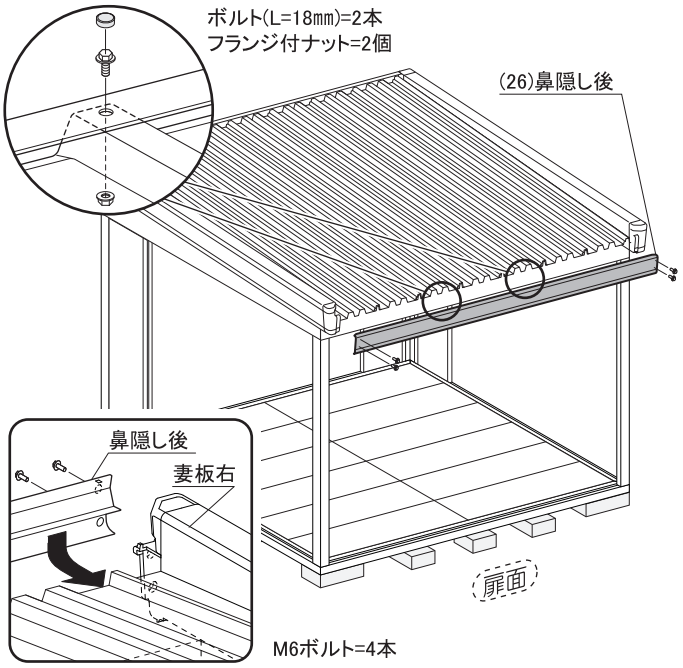


M6ボルト=4本

13.屋根パッキン取付


ホコリの侵入を防ぐため、屋根パッキンを桁後と屋根パネルのつなぎ目に押し込みます。
※妻板右の所は、スキマが小さいので不要です。

A型：屋根パッキン=7個




14.壁パネル・壁面扉取付

(31)壁パネルを**「9.壁パネル取付」**の**●壁パネル組合せ図**にしたがって全て取り付けます。
次に壁面扉を壁面扉組立説明書(Sタイプ→H9-0580、Hタイプ→H9-1580の梱包内)を参考に取り付けます。

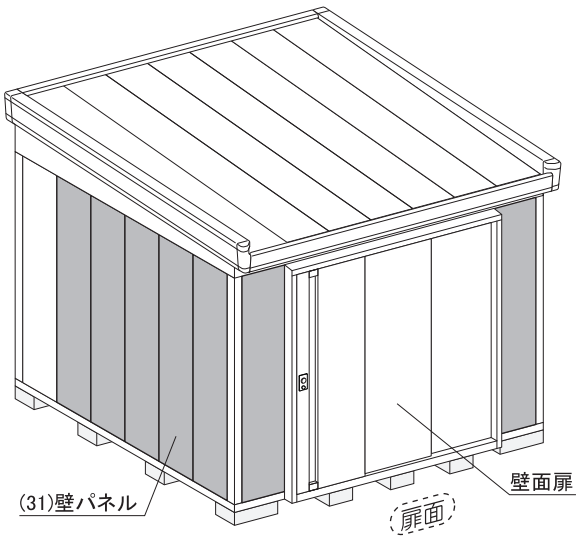


B型 ～側面流れ～

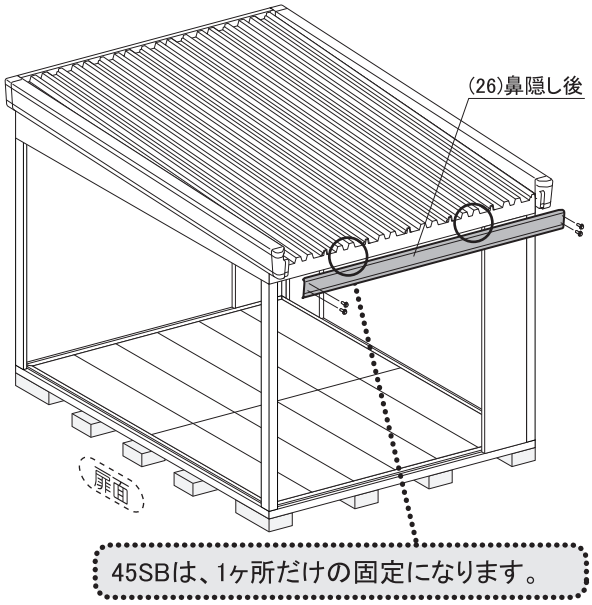


B型：屋根パッキン


機　種	屋根パッキン
45SB	3個
55SB・55HB	4個
65SB・65HB	5個
80SB・80HB	6個

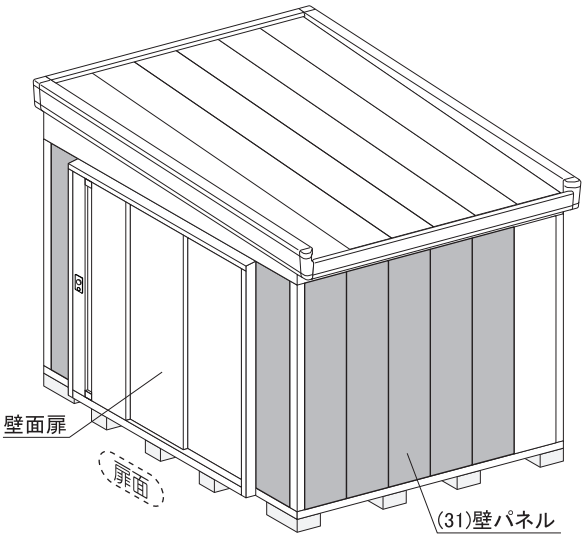

A型 ～前流れ～




B型 ～側面流れ～




15.棚支柱取付

①(49)棚支柱Aの下部を土台後の角穴に差し込み、ボルトとネジ板Bで取り付けます。
②(43)棚支柱CをAの上下の角穴に差し込みます。
③(42)棚支柱BNをCとボルトで取り付けます。
④(44)支柱N（3本）の上部をボルトとネジ板Bで取り付け、側面はボルトとパッキン付ネジ板で壁パネルと共締めします。

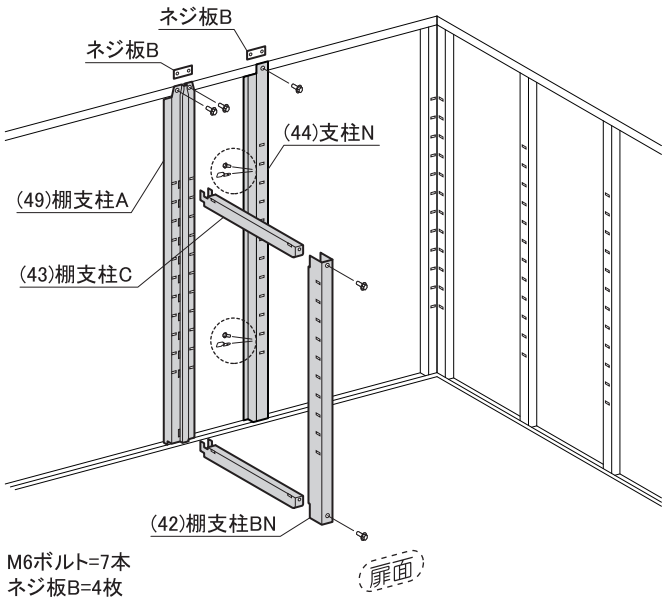


M6ボルト=7本
ネジ板B=4枚

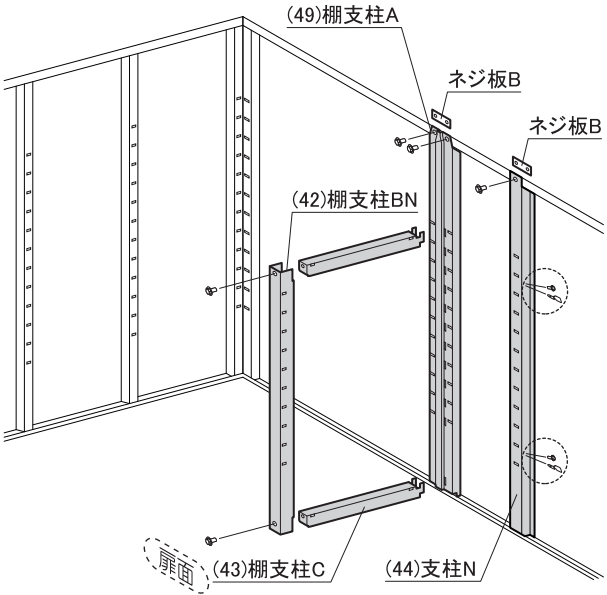


16.棚板取付

棚板の梱包に入っている棚フックを棚支柱と壁パネルに引っかけ、棚板を取り付けます。
※棚フックは、棚板の4隅に取り付けてください。

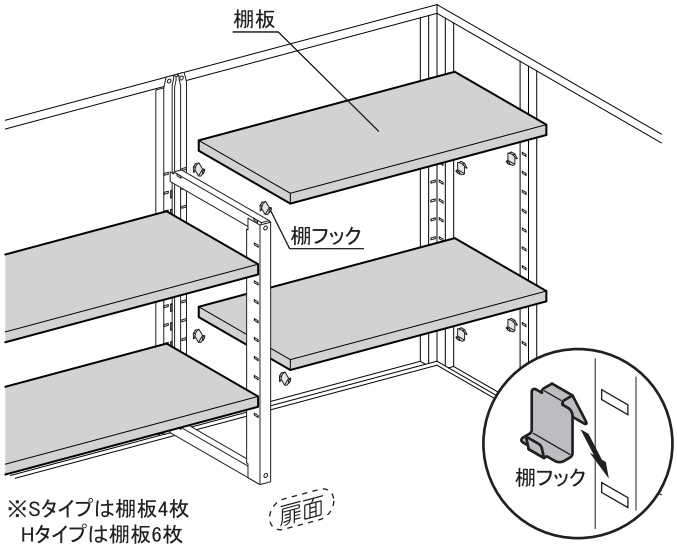

※Sタイプは棚板4枚
Hタイプは棚板6枚

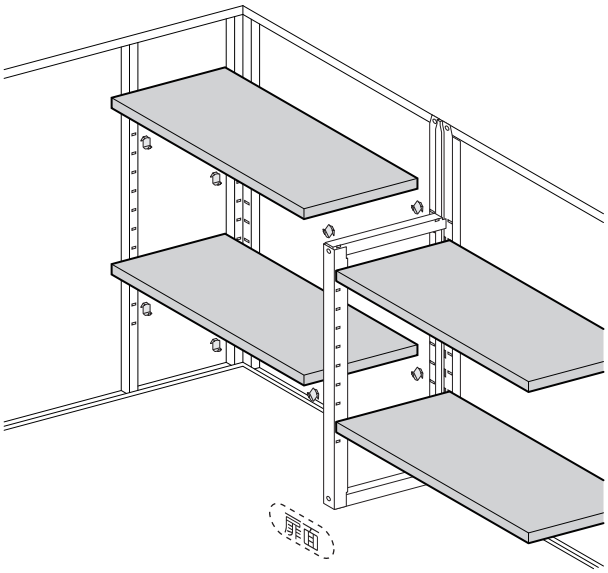


A型 ～前流れ～

B型 ～側面流れ～


17.アンカー取付


●地盤が土の場合●

4隅に20(25)cm角の穴を掘り、アンカープレートを取り付け、コンクリートを打ち込みます。

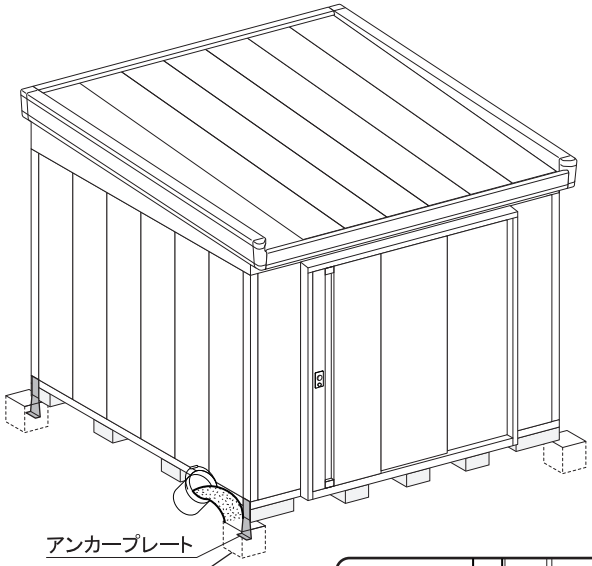

1ヶ所にセメント2.5(5)kg、
砂4.5(9)ℓ、砂利6(12)ℓ以上が必要です。
※( )内は45SA,45SBの必要量です。




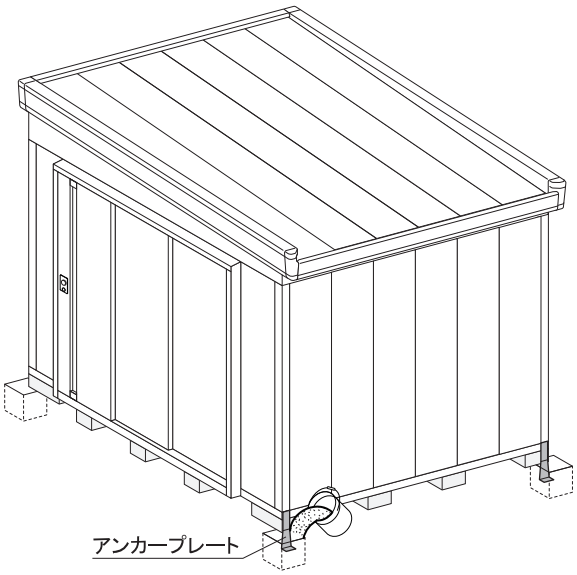


●地盤がコンクリートの場合●

アンカープレートを取り付け、M10オールアンカー(市販品：4本)で固定します。


■基礎高100～120mmの場合
EBをはずしEAの長穴を使い、取り付けます。

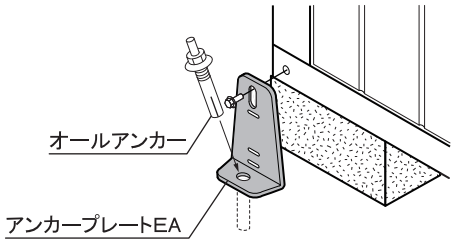

■基礎高135～175mm、190mmの場合
EA・EBを組み替えて、取り付けます。

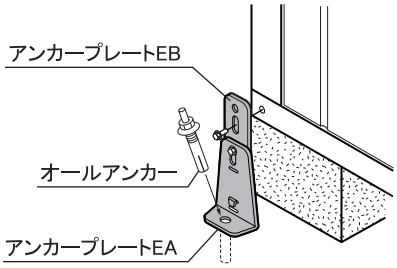

135～175mmの時は長穴を使います。





190mmの時は上の穴を使います。

A型 ～前流れ～


18.ボルトキャップ取付・完成

外に出ているボルトにボルトキャップを取り付け、部品箱内の機種シールを所定の位置に貼りつけ、完成です。

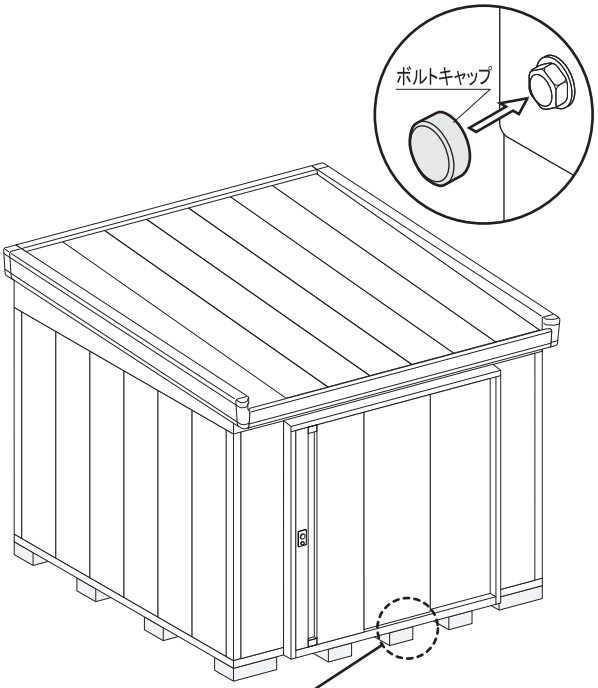



B型 ～側面流れ～

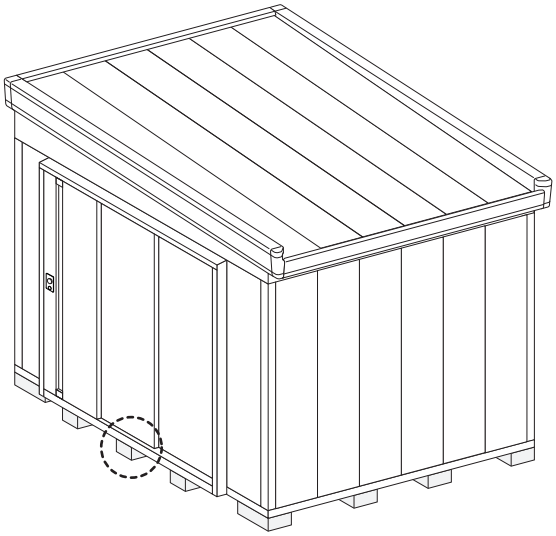

■支柱穴ブッシュ取付

壁面扉の開口部の角穴に、支柱穴ブッシュを取り付けてください。
また、棚支柱Aをはずしてガラス窓を取り付けた場合にも取り付けてください。
※支柱穴ブッシュは、棚支柱Aの取付穴をふさぐ為の部品です。

■ご使用にあたっての注意

1．この物置は、下記の強度基準で製作されています。
この基準をこえる条件でのご使用は避けてください。

(1)床荷重……6000N/㎡
(2)棚荷重　標準棚 [奥行450mm]……2500N/㎡
(3)壁、扉の強さ……500N/㎡
(4)積雪荷重（一般型……1200N/㎡
　　多雪地型……3100N/㎡）

2．熱や湿気に弱いものの収納には特にご注意ください。
また、衣料品などはビニール袋などに入れ、密封のうえ収納してください。

3．一般型0.6m、多雪地型1ｍをこえないように雪下ろしをしてください。
また、建物の屋根から雪が落ちる場所への設置は避けてください。

4．特に風当りの強い場所(高い所･崖上)に設置する場合は、転倒防止に充分注意してください。
物置は強風により、ブロック(基礎)からズレて転倒する恐れがありますので、必ずアンカー工事を施してください。

株式会社 稲葉製作所
本社　〒146-8543　東京都大田区矢口2-5-25

[製品のお問い合わせは各営業所で承ります。]

●仙 台 営 業 所（担当地域：青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島）
〒984-0002　宮城県仙台市若林区卸町東3-4-15
☎(022)287-1000
FAX(022)287-1783

●東 京 営 業 所（担当地域：北海道・東京・埼玉・栃木・群馬・長野・新潟）
〒146-8543　東京都大田区矢口2-5-25
☎(03)3759-5111
FAX(03)3759-5317

●千 葉 営 業 所（担当地域：千葉・茨城）
〒270-1455　千葉県柏市金山1000
☎(04)7192-0625
FAX(04)7192-0851

●神奈川営業所（担当地域：神奈川・山梨）
〒252-0811　神奈川県藤沢市桐原町13
☎(0466)41-2021
FAX(0466)41-2023

●静 岡 営 業 所（担当地域：静岡）
〒421-1131　静岡県藤枝市岡部町内谷1218-1
☎(054)667-6711
FAX(054)648-0025

●名古屋営業所（担当地域：愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井）
〒484-0888　愛知県犬山市羽黒新田字笹野1
☎(0568)67-3771
FAX(0568)67-7118

●大 阪 営 業 所（担当地域：大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫・岡山・香川・徳島・愛媛・高知）
〒663-8142　兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-17
☎(0798)43-1311
FAX(0798)43-1318

●広 島 営 業 所（担当地域：広島・山口・鳥取・島根）
〒731-3167　広島県広島市安佐南区大塚西5-3-23
☎(082)849-6688
FAX(082)849-6687

●福 岡 営 業 所（担当地域：福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄）
〒813-0023　福岡県福岡市東区蒲田3-18-35
☎(092)663-2270
FAX(092)663-2273