

梱包明細表

棚支柱ABCD BH-0070

部 品 名	数
棚 支 柱 A N H	1
棚 支 柱 B N H	1
棚 支 柱 C	1
棚 支 柱 D	1
M 6 ボ ル ト	2
バインドテクスネジφ4×13	2
バインドテクスネジφ4×45	1
バインドテクスネジφ4×70	1
ネ ジ ガ イ ド	1
組 立 説 明 書	1

棚支柱LT BH-0170

部 品 名	数
棚 支 柱 L N H	1
棚 支 柱 T N H	1
トラスタッピンネジM4×8	6

棚板KA B1-9752

部 品 名	数
棚 板 K A	2
棚 フ ッ ク	8

棚板KB B1-9753

部 品 名	数
棚 板 K B	2
棚 フ ッ ク	8

棚板KC B1-9754

部 品 名	数
棚 板 K C	2
棚 フ ッ ク	8

棚板KD B1-9755


部 品 名	数
棚 板 K D	2
棚 フ ッ ク	8

棚板KH B1-9759


部 品 名	数
棚 板 K H	2
棚 フ ッ ク	8

●棚支柱ANHの取付位置

間口(奥行)1900mm(内壁3枚分)





間口(奥行)2480mm(内壁4枚分)



間口3060mm(内壁5枚分)




間口3640mm(内壁6枚分)

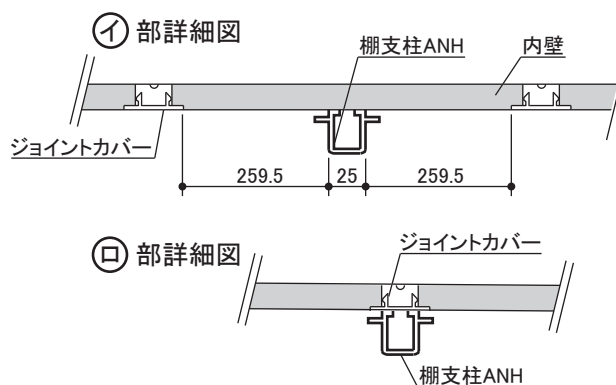

1.棚支柱LNH・TNHの取付


本体組立のジョイントカバー取付時、ジョイントカバーの代わりに棚支柱LNH、棚支柱TNHをトラスタッピンネジM4×8で固定します。

※本体組立終了後に棚支柱セットを組み立てる場合は、回り縁と巾木を一部外してください。

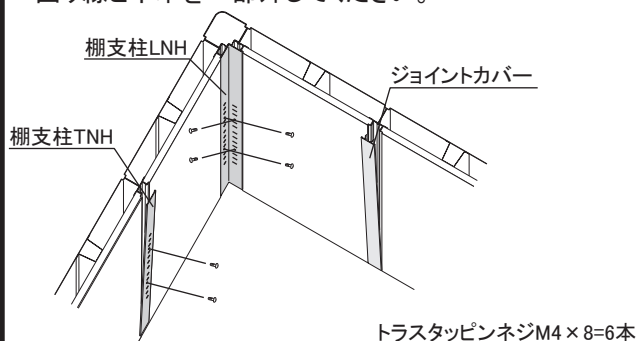


2.棚支柱ANHの取付

棚支柱ANHの上部は内側にネジガイドを入れ、内壁の時(上図 ①部)はバインドテクスネジφ4×70、ジョイントカバーの時(上図 ②部)はバインドテクスネジφ4×45で固定します。下部はバインドテクスネジφ4×13で、巾木の上から固定します。

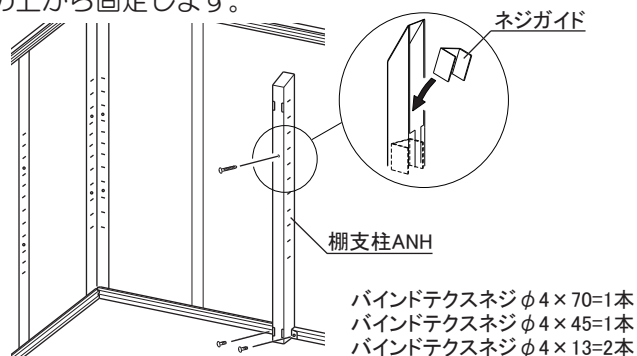

3.棚支柱C・D・BNH取付の取付

棚支柱C、棚支柱Dを棚支柱ANHの上下の角穴に差込み、棚支柱BNHとM6ボルトで固定します。

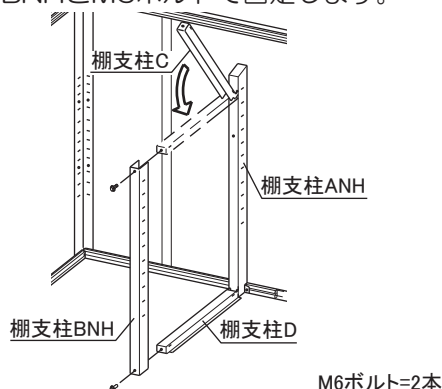

4.棚板の取付

棚フックを棚支柱の角穴に引っ掛け、棚板を取り付けます。

